

D BEDIENUNGSANLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für den Kauf dieses Schwaiger Produktes. Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen bei dem Umgang und der Bedienung mit diesem Produkt helfen. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung während der gesamten Lebensdauer des Produktes auf, und geben Sie diese an nachfolgende Benutzer oder Besitzer weiter. Bitte prüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit und stellen Sie sicher, dass keine fehlerhaften oder beschädigten Teile enthalten sind.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt dient als Zwischensteckdose mit Bewegungsmelder zum Ein- und Ausschalten geeigneter Elektrogeräte in trockenen Innenräumen. Dank des drehbaren PIR Sensors kann eine größere Fläche erfasst werden. Der PIR Sensor reagiert dabei auf Temperaturveränderungen im Erfassungsbereich. Sobald erkannt wird, dass ein Mensch oder ein Tier, deren Temperatur anders ist als der Hintergrund, sich im Erfassungsbereich bewegen, schaltet sich das angeschlossene Elektrogerät automatisch an. Sowohl Einschaltdauer als auch Helligkeitssensitivität können je in 3 Stufen eingestellt werden.

Die maximale Leistung der Schuko Steckdose beträgt dabei höchstens 2300 Watt. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz oder für andere Einsatzbereiche bestimmt.

Allgemeine Sicherheits- & Wartungshinweise

⚠️ WARNUNG

- Dieses Produkt ist für den privaten, nicht gewerblichen Haushaltsgebrauch vorgesehen.
- Bei diesem Produkt handelt es sich um ein elektronisches Produkt, welches nicht in Kinderhände gehört!
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Bewahren Sie dieses deshalb außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Produkt kann durch eine unsachgemäße Handhabung beschädigt werden.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus.
- Setzen Sie das Produkt nicht hohen Temperaturen oder extremer Kälte aus.
- Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Überschreiten Sie niemals die zulässige Maximalbelastbarkeit der Mehrfachsteckdose (max. 2300 W).
- Beenden Sie die Verwendung der Zwischensteckdose, falls die Plastikteile Risse oder Brüche aufweisen oder verformt sind.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, Wasser, Regen, Schnee oder Sprühregen und verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Umgebungen.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht in seine Einzelteile. Der unsachgemäße Zusammenbau kann zu elektrischen Schlägen oder Fehlfunktionen führen.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder andere offenen Flammen auf oder in die Nähe des Produktes.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, z. B. Heizkörpern oder anderen Geräten, die Wärme abgeben.
- Das gesamte Produkt darf nicht feucht oder nass werden, fassen Sie es niemals mit nassen Händen an!
- Platzieren Sie das Produkt niemals in der unmittelbaren Umgebung eines Bades, einer Dusche, Badewanne o.ä. Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!
- Bei Nichtbenutzung des Produkts bitte aus der Steckdose ziehen.
- Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen bei einem Gewitter immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Warnung

Es bestehen Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

Warnung

Brandgefahr!


Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Betreiben Sie die Zwischensteckdose niemals abgedeckt.
- Stellen Sie sicher, dass weder Kleidung noch andere Gegenstände auf der Zwischensteckdose liegen.
- Platzieren Sie die Zwischensteckdose so, dass sich kein Wärmestau durch angrenzende Gegenstände oder Möbel bilden kann.
- Halten Sie die Zwischensteckdose fern von leicht entzündbaren Materialien und Gegenständen.
- Setzen Sie die Zwischensteckdose nicht in explosions- oder brandgefährdeten Bereichen ein.

Hinweis

Nur spannungsfrei bei gezogenem Stecker!

Produkt im Detail



1	PIR Sensor
2	Lichtsensor
3	Schalter zum Einstellen der Helligkeit
4	Schalter zum Einstellen der Zeit
5	Schutzkontaktsteckdose

Lieferumfang

- Zwischensteckdose mit PIR Bewegungssensor
- Bedienungsanleitung

Grundfunktionen

📌 HINWEIS

Vor Erstinbetriebnahme bitte kontrollieren ob das Produkt Schäden aufweist. In diesem Fall das Produkt nicht verwenden!

Ablauf:

- Schließen Sie den Zwischenstecker an eine 230 V (50 Hz) Steckdose an. Wenn Sie den Zwischenstecker zum ersten Mal in eine Steckdose zur Stromversorgung stecken, schaltet sich der Bewegungsmelder ca. 10 Sekunden lang an, um die Betriebsbereitschaft zu signalisieren.
- Die Steckdose auf der Vorderseite muss hierzu nach unten zeigen, sodass sich der Bewegungsmelder oben befindet.
- Schließen Sie nun das Verbrauchsgerät an die Steckdose an.
- Je nach Einstellung der Umgebungshelligkeit wird das am Zwischenstecker angeschlossene Verbrauchsgerät aktiviert, wenn der PIR Sensor eine Wärmeveränderung im Erfassungsbereich erkennt. Mit dem Schalter zur Einstellung der Umgebungshelligkeit (3) können Sie zwischen den 3 Stufen (3 / 600 / 1200 LUX) auswählen.
- Wenn der PIR Sensor für die eingestellte Dauer keine Wärmeveränderung mehr wahrnimmt, wird das am Zwischenstecker angeschlossene Verbrauchsgerät wieder ausgeschaltet. Wird innerhalb dieser eingestellten Einschaltzeit erneut eine Wärmeveränderung erkannt, wird die Zeiteinstellung wieder um die eingestellte Verzögerungszeit erhöht. Mit dem Schalter zur Regulierung der Einschaltdauer (2) können Sie zwischen 3 verschiedenen Zeiten (1 / 5 / 10 Minuten) wählen.

Achtung:

Richten Sie den PIR-Sensor (1) nicht auf Heizkörper, Leuchten oder Gegenstände mit veränderlicher Wärme (z.B. elektronische Geräte), da dies möglicherweise zu Fehlauslösungen führen kann. Richten Sie den PIR-Sensor auch nicht auf Objekte aus, die durch Luftbewegungen bewegt werden könnten. Die Erkennung einer Wärmeveränderung durch Glas hindurch ist nicht möglich.

Platzieren Sie den Zwischenstecker so, dass ein zu erfassendes Objekt möglichst von links nach rechts oder andersherum den Erfassungsbereich durchqueren muss und nicht frontal auf den PIR Sensor zugeht. Auf diese Weise kann eine bestmögliche Erkennung erreicht werden. Im Optimalfall beträgt die Reichweite für dieses Modell 8 m bei einem Erfassungswinkel von ca. 100°. Der Erfassungsbereich für eine Bewegung ist dabei abhängig von mehreren Faktoren:

- Montagehöhe des Zwischensteckers
- Temperaturunterschied zwischen dem sich bewegendem Objekt und der Umgebung
- Größe des Objekts
- Entfernung des Objekts vom Zwischenstecker
- Bewegungsrichtung und -geschwindigkeit
- Umgebungstemperatur

Technische Daten

Modellbezeichnung	SDPIR100
Anschlüsse	1x Schuko Buchse (Typ F) <p>1x Schuko Stecker (Typ F)</p>
Stromversorgung	230V AC / 50Hz (Output max. 10 A)
Ausgangsleistung	Max. 2300 W
Timereinstellung	1 Minute / 5 Minuten / 10 Minuten
Helligkeitseinstellung	3 Lux / 600 Lux / 1200 Lux ★
Reichweite	Ca. 8 m
Erfassungswinkel	100°
Schutzklasse	IP20

Wartung & Reinigung

⚠️ Vor dem Reinigen muss das Gerät von der Netzsteckdose getrennt werden.

Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Produkt eindringen. Die Verwendung von lösemittelhaltigen oder aggressiven Reinigungsmitteln sowie Spiritus oder Verdünnungen ist untersagt, da Sie die Beschichtung bzw. die Oberfläche des Produktes beschädigen könnte. Reinigen Sie das Produkt daher ausschließlich mit einem weichen, fusselfreien sowie maximal leicht feuchten Tuch.

Entsorgung

Zum Schutz vor Transportschäden wird das Produkt in einer Verpackung aus recyclingfähigen Materialien geliefert. Entsorgen Sie diese sortenrein in den bereitgestellten Sammelbehältern. Fragen Sie für eine umweltgerechte Entsorgung des Produktes Ihren örtlichen Entsorgungsbetrieb oder Ihre kommunale Verwaltung.

🗑️ Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung bzw. der Verpackung weist auf diese Bestimmung hin.

Haftungsausschluss

Die Schwaiger GmbH übernimmt keinerlei Haftung und Gewährleistung für Schäden die aus unsachgemäß er Installation oder Montage sowie unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise resultieren.

Herstellerinformation

Sehr geehrter Kunde, sollten Sie technischen Rat benötigen und Ihr Fachhändler konnte Ihnen nicht weiterhelfen, kontaktieren Sie bitte unseren technischen Support. Unser technischer Support steht Ihnen in deutsch oder englisch zur Verfügung.

Hinweise zur Garantie

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Gerätes. Diesen Zeitpunkt weisen Sie bitte durch den Kaufbeleg nach. Bewahren Sie diese Unterlagen bitte sorgfältig auf. Unsere Garantieleistung richtet sich nach unseren zum Zeitpunkt des Kaufes gültigen Garantiebedingungen.

Konformität

Mit dem CE-Zeichen erklärt die Firma Schwaiger GmbH, dass das Produkt mit den wesentlichen Schutzanforderungen der zutreffenden Richtlinien und Verordnungen übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://konform.schwaiger.de>



GB USER GUIDE

Congratulations and thank you for purchasing this Schwaiger product. This user guide is designed to help you use and operate the device.

Read through the instructions for use carefully. Store this manual safely throughout the product's entire service life and pass it on to any subsequent users or owners.

Check that the supplied package is complete and ensure that none of the parts are defective or damaged.

Intended use

The product serves as plug-in power socket with PIR motion sensor for switching suitable electrical appliances on and off in dry indoor areas. Thanks to the rotating PIR sensor, a larger area can be detected. The PIR sensor reacts to temperature changes in the detection area. As soon as it detects that a person or animal whose temperature is different from the background temperature is moving within the detection zone, the connected electrical device switches on automatically. The activation time and the brightness up to which the detector reacts can be set in 3 levels.

The maximum power of the Schuko socket is 2300 watts. The product is not intended for commercial or other use.

General safety and maintenance instructions

⚠️ WARNING

- This product is intended for private, non-commercial household use.
- This product is an electronic product that must be kept away from children.
- This product is not a toy! Therefore, keep it out of the reach of children.
- The safety light can become damaged if handled incorrectly.
- Do not drop the product or expose it to strong shocks.
- Never expose the product to high temperatures or extreme cold.
- Only connect the product if the mains voltage of the socket matches the information on the type plate.
- Never exceed the permissible maximum load capacity of the plug-in socket (max. 2300 W).
- Stop using the Plug-in socket if plastic components become cracked, broken or warped.
- Protect the product from moisture, water, rain, snow or drizzle and use the product only in dry environments.
- Do not disassemble the product into its individual parts. Incorrect assembly can cause electric shocks or malfunctions.
- Do not place burning candles or other open flames on or near the product.
- Do not use the product near heat sources such as radiators or other heat emitting devices.
- The entire product must not become damp or wet, never touch it with wet hands!
- Never place the product in the immediate vicinity of a bath, shower, bathtub or similar. There is a risk of fatal electric shock!
- When not using the product, unplug it from the wall outlet.
- For safety reasons, always disconnect the mains plug from the mains socket during a thunderstorm.

WARNING

There are dangers for children and persons with reduced physical, sensory or mental abilities (e.g. partially disabled persons, elderly persons with limited physical and mental abilities) or lack of experience and knowledge (e.g. older children).

WARNING

Fire hazard!


Faulty electrical installation or excessive mains voltage can lead to electric shock.

- Never operate the plug-in power socket with the cover on.
- Make sure that neither clothing nor other objects are on the plug-in power socket.
- Place the plug-in power socket in such a way that no heat can build up through adjacent objects or furniture.
- Keep the plug-in power socket away from easily flammable materials and objects.
- Do not use the plug-in power socket in areas where there is a risk of explosion or fire.

CAUTION

The product is switched off only when the mains plug is disconnected!

Product details



1	PIR Sensor
2	Light sensor
3	Brightness adjustment switch
4	Time setting switch
5	Socket with earthing contact

Contents

- Plug-in power socket with PIR motion sensor
- User guide

Basic functions

📌 NOTE

Please check if the product is damaged before putting it into operation.

In this case do not use the product!

Process:

- Connect the adapter plug to a 230 V (50 Hz) socket. When you plug the adapter into a power outlet for the first time, the motion detector switches on for approx. 10 seconds to signal that it is ready for operation.
- Connect the plug so that the socket at the front is at the bottom and the motion detector at the top.
- Now connect the appliance to the socket.
- Depending on the setting of the ambient brightness, the appliance connected to the intermediate socket is activated when the PIR sensor detects a change in heat in the detection area.
- With the ambient brightness setting switch (3) allows you can choose between 3 levels (3 / 600 / 1200 LUX).
- If the PIR sensor does not detect any change in heat for the set duration, the appliance connected to the adapter plug is switched off again. If a heat change is detected again within this set switch-on time, the time setting is increased again by the set delay time.
- With the activation time setting switch (2) you can choose between 3 different durations (1 / 5 / 10 minutes).

Please note:

Do not point the PIR sensor (1) at radiators, lamps or objects with variable heat (e.g. electronic devices) as this may cause false alarms. Also, do not point the PIR sensor at objects that could be moved by air movement. It is not possible to detect a change in heat through glass.

Place the adapter plug so that an object to be detected must cross the detection range from left to right or vice versa as far as possible and does not approach the PIR sensor from the front. This is how the best possible detection can be achieved. The optimum range for this model is 8 m with a detection angle of approx. 100°. The detection range for a movement depends on several factors:

- Mounting height of the adapter plug
- Temperature difference between the moving object and the environment
- Size of the object
- Distance between the object and the adapter plug
- Direction and speed of movement
- Ambient temperature

through 360 degrees, so it can be attached to a metal surface or hung from a suitable fixture.

Technical data	
Model description	SDPIR100
Connector	1x Schuko socket (type F) <p>1x Schuko plug (type F)</p>
Power Supply	230V AC / 50Hz (Output max. 10 A)
output	Max. 2300 W
Timer setting	1 minute, 5 minutes, 10 minutes
Brightness adjustment	3 Lux / 600 Lux / 1200 Lux ★
Range	Approx. 8 m
Detection Angle	100°
Protection class	IP20

Cleaning and maintenance

This product is maintenance free, and the lamp is not replaceable.

⚠️ You must disconnect the device from the mains socket before cleaning.

Ensure that no liquids get into the product while you are cleaning it. The use of solvent-containing or aggressive cleaning agents as well as alcohol or thinners is prohibited as it could damage the coating or the surface of the product. You should therefore clean the product with a lint-free, ever so slightly damp soft cloth only.

Disposal

The product is delivered in packaging made of recyclable materials to protect against damage during transport. Sort and dispose of these materials in the designated containers. Ask your local disposal company or local council about how to dispose of the product in an environmentally correct way.

🗑️ Do not dispose of batteries or electric and electronic devices in the normal household waste. The consumer is legally obliged to return electrical and electronic devices, and batteries that are at the end of their useful life to the point of sale or public collection points that have been set up for this purpose. Legislation in the country of use stipulate the specific requirements regarding disposal. The symbol on the product, the user guide or the packaging indicates this legal requirement.

Disclaimer

Schwaiger GmbH does not accept any liability or warranty for damages that are sustained due to improper installation or mounting, improper use of the product or non-compliance with the safety instructions.

Manufacturer's information

Dear Customer, Please contact our Technical Support if you need technical advice and your retailer is unable to help you. Our technical support is available in English or German.

Information on warranty

The warranty period starts when the device is purchased. The purchase receipt serves as proof of this date. Keep these documents in a safe place. Our warranty is based on our warranty conditions valid at the time of purchase.

Conformity

The CE marking is Schwaiger GmbH's declaration that the product meets the essential protection requirements stipulated in the applicable directives and regulations. The complete EU declaration of conformity is available online at: <http://konform.schwaiger.de>



F MODE D'EMPLOI

Toutes nos félicitations et tous nos remerciements pour l'achat de ce produit Schwaiger. Le présent manuel est destiné à vous aider dans la manipulation et l'utilisation de ce produit.

Lisez attentivement le mode d'emploi. Conservez-le en lieu sûr pendant toute la durée de vie du produit et remettez-le à l'utilisateur ou au propriétairesuivant.

Vérifiez que le contenu du paquet est complet et assurez-vous qu'aucun élément n'est manquant ou abîmé.

Utilisation conforme

Ce produit sert de prise intermédiaire avec détecteur de mouvement pour la mise en marche/arrêt d'appareils électriques appropriés dans des espaces intérieurs secs. Grâce au capteur PIR rotatif, le champs de détection est très large. Le capteur PIR réagit aux variations de température dans la zone de détection. Dès qu'il détecte qu'une personne ou un animal dont la température est différente de la température ambiante se déplace dans la zone de détection, l'appareil électrique raccordé se met en marche automatiquement. La durée d'activation et la luminosité jusqu'à laquelle réagit le détecteur peuvent être réglées sur 3 niveaux.

La puissance maximale de la prise Schuko est de 2300 Watt. Le produit n'est pas destiné à un usage commercial ou toute autre utilisation.

Instructions générales de sécurité et d'entretien

⚠️ AVERTISSEMENT

- Ce produit est conçu pour une utilisation privée, non industrielle.
- Il s'agit d'un produit électronique, qui n'est pas destiné aux enfants.
- Ce produit n'est pas un jouet ! Par conséquent, gardez-le hors de portée des enfants.
- Ce produit peut être endommagé par une mauvaise manipulation.
- Ne faites pas tomber le produit et ne l'exposez pas à des chocs violents.
- N'exposez pas le produit à des températures élevées ou à un froid extrême.
- Ne branchez le produit que si la tension secteur de la prise correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale admissible de la prise intermédiaire (max. 2300 W).
- Arrêtez d'utiliser la prise intermédiaire dans le cas où des parties en plastique semblent fissurées/cassées ou sont déformées.
- Gardez le produit à l'abri de toute humidité, eau, pluie, neige ou brouillard, et utilisez-le uniquement dans des environnements secs.
- Ne démontez pas le produit. Un montage incorrect peut provoquer un choc électrique ou un dysfonctionnement.
- Ne placez pas de bougies allumées ou d'autres flammes nues sur le produit ou à proximité de celui-ci.
- N'utilisez pas le produit à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou d'autres équipements qui émettent de la chaleur.
- L'ensemble du produit ne doit jamais être humide ou mouillé, ne le touchez jamais avec les mains mouillées !
- Ne placez jamais le produit à proximité immédiate d'un bain, d'une douche, d'une baignoire ou similaire. Risque de choc électrique mortel !
- Lorsque vous n'utilisez pas le produit, débranchez la fiche secteur de la prise de courant.
- Pour des raisons de sécurité, débranchez toujours la fiche secteur de la prise de courant en cas d'orage.

AVERTISSEMENT

Il existe des dangers pour les enfants et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites (par exemple, les personnes partiellement handicapées, les personnes âgées ayant des capacités physiques et mentales limitées) ou un manque d'expérience et de connaissances (par exemple, les adolescents).

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie!


Une installation électrique défectueuse ou une tension secteur excessive peut provoquer un choc électrique.

- Ne couvrez jamais la prise intermédiaire lorsque vous l'utilisez.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de vêtements ou d'autres objets sur la prise intermédiaire.
- Placez la prise intermédiaire de façon à éviter toute accumulation de chaleur en raison des objets ou meubles adjacents.
- Tenez la prise intermédiaire à l'écart de matériaux et d'objets facilement inflammables.
- N'utilisez pas la prise intermédiaire dans des endroits à risque d'explosion ou d'incendie.

ATTENTION

Le produit est hors tension uniquement lorsque la fiche secteur est débranchée!

Le produit en détail



1	Capteur PIR
2	Capteur de lumière
3	Commutateur de réglage de la luminosité
4	Commutateur de réglage de la durée
5	Prise de courant avec terre

Contenu de la livraison

- Prise intermédiaire avec détecteur de mouvement PIR
- Mode d'emploi

Fonctions de base

📌 CONSEIL

Veuillez vérifier si le produit est endommagé avant de le mettre en service.

Si tel est le cas, n'utilisez pas le produit !

Processus :

- Branchez la prise intermédiaire dans une prise 230 V (50 Hz). Lorsque vous branchez la prise intermédiaire dans une prise de courant pour la première fois, le détecteur de mouvement s'allume pendant env. 10 secondes, pour signaler la disponibilité opérationnelle.
- Branchez la prise de sorte que la prise de courant à l'avant se trouve en bas et le détecteur de mouvement en haut.
- Raccordez maintenant l'appareil souhaité à la prise de courant.
- En fonction du réglage de la luminosité ambiante, l'appareil raccordé à la prise intermédiaire est activé lorsque le capteur PIR détecte un changement de chaleur dans la zone de détection.
- Avec le commutateur de réglage de la luminosité ambiante (3), vous pouvez choisir entre 3 niveaux (3 / 600 / 1200 LUX).
- Si le capteur PIR ne détecte aucun autre changement de chaleur pendant la durée paramétrée, l'appareil raccordé à la prise intermédiaire s'éteint de nouveau. Si un changement de chaleur est détecté à nouveau pendant la durée d'activation paramétrée, la durée repart à partir de zéro.
- Avec le commutateur de réglage de la durée d'activation (2), vous avez le choix entre 3 durées différentes (1 / 5 / 10 minutes).

Attention:

Ne dirigez pas le capteur PIR (1) vers des radiateurs, des luminaires ou des objets à chaleur variable (par ex. des appareils électroniques), car cela risque d'entraîner de fausses alarmes. Ne dirigez pas le capteur PIR vers des objets qui pourraient être déplacés par le mouvement de l'air. Il n'est pas possible de détecter un changement de chaleur à travers le verre.

Dans la mesure du possible, placez la prise intermédiaire de manière à ce qu'un objet à détecter traverse la zone de détection de gauche à droite ou inversement et ne s'approche pas du capteur PIR par l'avant. C'est de cette façon que la meilleure détection possible peut être obtenue. La portée optimale pour ce modèle est de 8 m avec un angle de détection d'environ 100°. La portée de détection d'un mouvement dépend de plusieurs facteurs :

- Hauteur de montage de la prise intermédiaire
- Différence de température entre l'objet en mouvement et l'environnement
- Taille de l'objet
- Distance entre l'objet et la fiche de l'adaptateur
- Direction et vitesse du mouvement
- Température ambiante

Données techniques

Référence du modèle	SDPIR100
Connecteurs	1x prise Schuko (Type F) <p>1x fiche Schuko (Type F)</p>
Alimentation électrique	230V CA / 50Hz (Sortie max. 10 A)
Puissance de sortie	Max. 2300 W
Réglage de la minuterie	1 minute / 5 minutes / 10 minutes
Réglage de la luminosité	3 Lux / 600 Lux / 1200 Lux ★
Portée	env. 8 m
Angle de détection	100°
Classe de protection	IP20

Entretien et nettoyage

Ce produit est sans entretien. Il n'est pas possible de changer le dispositif d'éclairage.

⚠️ Avant le nettoyage, débranchez l'appareil de la prise de courant.

Lors du nettoyage, assurez-vous qu'aucun liquide ne pénètre dans le produit. Il est interdit d'utiliser des produits de nettoyage agressifs ou à base de solvant ainsi que de l'alcool ou des diluants, car cela pourrait endommager le revêtement ou la surface du produit. Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon doux, non pelucheux et très légèrement humide.

Élimination

Pour le protéger pendant le transport, le produit est fourni dans un emballage en matériaux recyclables. Débarressez-vous en dans les conteneurs prévus à cet effet. Pour savoir où le faire sans nuire à l'environnement, renseignez-vous auprès de la société locale de traitement des déchets ou à la mairie

NL BEDIENINGSHANDLEIDING

Hartelijk gelukgewenst en hartelijk dank voor de aankoop van dit Schwaiger-product. Deze bedienings-handleiding is ontworpen om u te helpen het toestel te gebruiken en te bedienen. Lees de bedieningshandleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding gedurende de volledige levensduur van het product en geef deze door aan de volgende gebruiker of bezitter. Controleer de inhoud op volledigheid en verzeker u ervan dat er geen ontbrekende of beschadigde onder-delen in zitten.

Beoogd gebruik

Het product dient als tussensterk met bewegingsmelder om in droge ruimten binnenshuis elektrische apparaten die hier geschikt voor zijn, in en uit te schakelen. Dankzij de draaibaar PIR-sensor kan een groot gebied worden gedetecteerd. De PIR-sensor reageert daarbij op warmteveranderingen in het detectiebereik. Wanneer een mens of dier, waarvan de temperatuur anders is dan de achtergrond, zich in het detectiebereik begeeft, wordt het aangesloten elektrische apparaat automatisch ingeschakeld. Zowel de tijd gedurende welke het apparaat ingeschakeld blijft, als de lichtgevoeligheid, kunnen in 3 niveaus worden ingesteld. Het vermogen dat maximaal mag worden aangesloten op de contactdoos met randaarde, is 2300 watt. Het product is niet bedoeld voor commercieel gebruik of andere toepassingsgebieden.

Algemene veiligheids- & onderhoudsinstructies

⚠️ WAARSCHUWING

- Dit product is voorzien voor privégebruik, niet voor commercieel huishoudelijk gebruik.
- Bij dit product gaat het om een elektronisch product, wat niet in de handen van kinderen thuishoort!
- Het product is geen speelgoed! Bewaar het daarom buiten het bereik van kinderen.
- Het product kan door een niet correcte bediening worden beschadigd.
- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan sterke trillingen.
- Stel het product nooit bloot aan hoge temperaturen of extreme koude.
- Sluit het product alleen aan, wanneer de netspanning van het stopcontact overeenkomt met de specificatie op het typeplaatje.
- overschrijd nooit de toegelaten maximale belastbaarheid van de tussensterk (max. 2300 W).
- Stop het gebruik van de tussensterk, indien de plastic onderdelen gescheurd, gebroken of vervormd zijn.
- Bescherm het product tegen vocht, water, regen, sneeuw of motregen en gebruik het product uitsluitend in droge omgevingen.
- Demonteer het product niet in zijn afzonderlijke onderdelen. De ondeskundige montage kan tot elektrische slagen of foute werking leiden.
- Zet geen brandende kaarsen of ander open vuur op of in de buurt van het product.
- Gebruik het product niet in de buurt van warmtebronnen, bijvoorbeeld radiatoren of andere toestellen die warmte afgeven.
- Het product als geheel mag niet vochtig of nat worden; pak het nooit met natte handen vast!
- Gebruik het product in geen geval in de directe nabijheid van zwembaden, douches, badkuipen en dergelijke. Er bestaat levensgevaar door een elektrische schok!
- Bij niet gebruiken van het product, trek het uit het stopcontact.
- Trek bij onweer om veiligheidsredenen altijd de stekker uit het stopcontact.

WAARSCHUWING

Er bestaat gevaar voor kinderen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens (bijvoorbeeld gehandicapten, oudere personen met beperkingen van hun fysieke en mentale capaciteiten) of gebrek aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

WAARSCHUWING

Brandgevaar!

- Foutieve elektrische installatie of te hoge netspanning kunnen elektrische schokken tot gevolg hebben.
- Dek de tussensterk nooit af wanneer deze in gebruik is.
- Zorg ervoor dat er geen kleding of andere voorwerpen op de tussensterk worden gelegd.
- Plaats de tussensterk zo, dat er geen warmteophoping kan ontstaan door aangrenzende objecten of meubels.
- Houd de tussensterk uit de buurt van licht ontvlambare materialen en voorwerpen.
- Gebruik de tussensterk niet in explosie- of brandgevaarlijke omgevingen.

OPGELET

Uitsluitend spanningsvrij bij uitgetrokken stekker!

Het product in detail



Leveromvang

- Tussensterk met PIR-bewegingsensor
- Gebruiksaanwijzing

Basisfuncties

ⓘ AANWIJZING

Vóór in gebruik nemen controleren of het product niet beschadigd is.

In dit geval het product niet gebruiken!

Verloop:

- StEEK de tussensterk in een stopcontact met 230 V (50 Hz). Als u de tussensterk voor het eerst in een stopcontact steekt, schakelt de hij zichzelf gedurende 10 seconden in om aan te geven dat hij bedrijfsklaar is.
- De contactdoos aan de voorzijde moet daarvoor naar beneden wijzen, zodat de bewegingsmelder zich bovenaan bevindt.
- Sluit een apparaat aan op de contactdoos.
- Afhankelijk van de ingestelde lichtgevoeligheid wordt het aangesloten apparaat ingeschakeld door de tussensterk wanneer de PIR-sensor een warmteverandering detecteert in het detectiebereik.
- Met de keuzeschakelaar (3) kunt u de lichtgevoeligheid instellen op één van drie niveaus (3/600/1200 lux).
- Wanneer de PIR-sensor gedurende de ingestelde tijd geen warmteverandering meer waarneemt, wordt de aangesloten verbruiker weer uitgeschakeld door de tussensterk. Als binnen de ingestelde inschakeltijd opnieuw een warmteverandering wordt gedetecteerd, begint de ingestelde tijdsduur opnieuw te tellen.
- Met de keuzeschakelaar (2) kunt u de ingeschakelde tijd instellen op één van drie tijdsduren (1/5/10 minuten).

Opgelet:

Richt de PIR-sensor (1) niet op radiatoren, lampen of voorwerpen waarvan de temperatuur verandert (bijv. elektronische apparaten); hierdoor kan de tussensterk onbedoeld inschakelen. Richt de PIR-sensor niet op objecten die vanzelf kunnen bewegen, bijvoorbeeld door luchtbewegingen. Het is niet mogelijk om door glas heen warmteveranderingen te detecteren.

Plaats de tussensterk zo, dat te detecteren objecten zoveel mogelijk dwars door het detectiebereik zullen bewegen, en niet recht naar de PIR-sensor toe. Zo worden de beste detectieresultaten behaald. In het optimale geval bedraagt de reikwijdte voor dit model 8 m bij een detectiehoek van ca. 100°. Het detectiebereik voor bewegingen is daarbij afhankelijk van meerdere factoren:

- De montagehoogte van de tussensterk
- Het verschil tussen de temperatuur van het bewegende object en die van de omgeving
- De grootte van het object
- De afstand van het object tot de tussensterk
- De bewegingsrichting en -snelheid
- De omgevingstemperatuur

Technische gegevens

Typeaanduiding	SDPIR100
Aansluitingen	1x Schuko bus (type F) <p>1x Schuko stekker (type F)</p>
Stroomvoorziening	230V AC / 50Hz (vermogen max. 10 A)
Outputvermogen	Max. 2300 W
Tijdsinstelling	1 minuut / 5 minuten / 10 minuten
Lichtgevoeligheid	3 lux/600 lux/1200 lux ✱
Reikwijdte	Ongeveer 8 m
Detectiehoek	100°
Beschermingsklasse	IP20

Onderhoud & reiniging

Dit product is onderhoudsvrij. De lichtbron is niet vervangbaar.

⚠️ Voor het reinigen moet u de stekker uit het stopcontact trekken.

Let er bij het reinigen op dat er geen vloeistof in het product terechtkomt. Het gebruik van oplosmiddelhoudende of agressieve reinigingsmiddelen, zoals als alcohol of verduimers is verboden, omdat dit de coating of het oppervlak van het product kan beschadigen. Reinig dit product enkel met een pluisvrij, licht bevochtigd doek.

Afvalverwerking

Ter bescherming tegen transportschade wordt het product geleverd in een verpakking uit recycleerbare materialen. Verwerk deze volgens soort als afval in de voorziene verzamelcontainers. Vraag voor de milieuvriendelijke afvalverwerking van het product uw plaatselijk afvalverwerkingsbedrijf of uw gemeentebestuur.

⚠️ Elektrische en elektronische toestellen alsook accu's mogen niet met het huishoudelijk afval verwerkt worden. De verbruiker is wettelijk verplicht, elektrische en elektronische toestellen alsook accu's bij het einde van hun levensduur terug te bezorgen aan de daarvoor ingerichte, publieke inzamelplaatsen of aan de verkoopplaatsen. Bijzonderheden hierover worden geregeld door de respectievelijke nationale wetgeving. Het symbool op het product, de bedieningshandleiding resp. de verpakking verwijst naar deze bestemming.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Schwaiger GmbH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en garantie voor schade die resulteert uit ondeskundige installatie of montage alsook ondeskundig gebruik van het product of een niet naleven van de veiligheidsinstructies.

Fabrikanteninformatie

Geachte klant, indien u technisch advies nodig heeft en uw vakhandelaar u niet kan helpen, gelieve onze technische ondersteuning te contacteren. Onze technische ondersteuning is te uwer beschikking in de Duitse of de Engelse taal.

Aanwijzingen betreffende garantie

De garantietijd begint bij de aankoop van het apparaat. Dit tijdstip kan u bewijzen door het aankoopbewijs. Bewaar deze documenten zorgvuldig. Onze garantiestipreaties stemmen overeen met onze op het tijdstip van de aankoop geldende garantievvoorwaarden.

Conformiteit

Met het CE-kenmerk verklaart de firma Schwaiger GmbH, dat het product voldoet aan de essentiële beschermingseisen van de geldende richtlijnen en verordeningen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op volgend Internetadres: http://konform.schwaiger.de



I MANUALE ISTRUZIONI

Le diamo il benvenuto e la ringraziamo per aver effettuato l'acquisto di questo prodotto SCHWAIGER. La presente guida per l'utente è ideata come ausilio per l'uso del dispositivo. Legga accuratamente le istruzioni per l'uso. Conservi le istruzioni per tutta la durata del prodotto e le consegni all'eventuale successivo utilizzatore o proprietario.

Verifichi che il contenuto sia completo e si accerti che non siano contenute parti difettose o danneggiate.

Uso consentito

Il prodotto funge da presa intermedia con sensore di movimento per l'accensione e lo spegnimento di apparecchi elettrici idonei in ambienti interni asciutti. Grazie al sensore PIR rotante è possibile rilevare un'area molto ampia. Il sensore PIR reagisce alle variazioni di temperatura nell'area di rilevamento. Non appena viene rilevato che una persona o un animale la cui temperatura è diversa da quella dello sfondo si sta muovendo all'interno dell'area di rilevamento, il dispositivo elettrico collegato si accende automaticamente. Sia il ciclo di lavoro che la sensibilità di luminosità possono essere impostati in 3 livelli.

La potenza massima della presa Schuko è di 2300 watt. Il prodotto non è destinato ad un uso commerciale o di altro tipo.

Avvertenze generali sulla sicurezza e sulla manutenzione

⚠️ AVVERTENZA

- Questo prodotto è destinato all'uso domestico privato, non commerciale.
- Questo prodotto è un prodotto elettronico che non può essere utilizzato dai bambini!
- Questo prodotto non è un giocattolo! Conservarlo fuori dalla portata dei bambini.
- Il prodotto, se usato in modo non idoneo, può esserne danneggiato.
- Non far cadere il prodotto e non esporlo ad urti violenti.
- Non esponete il prodotto a temperature alte o estremamente basse.
- Collegare il prodotto solo quando la tensione di alimentazione della presa corrisponde a quella indicata sulla targhetta.
- Non superare mai la capacità di carico massima consentita della presa (max. 2300 W).
- Interrompere l'uso della presa intermedia in caso le componenti in plastica presentassero crepe, rotture o fossero deformate.
- Proteggere il prodotto da umidità, acqua, pioggia o neve e usare il prodotto solo in ambienti asciutti.
- Non smontare il prodotto nelle sue singole parti. Il montaggio improprio può causare scosse elettriche o malfunzionamenti.
- Non collocare candele accese o altre fiamme aperte sul prodotto o in prossimità dello stesso.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di fonti di calore come radiatori o altri dispositivi che emettono calore.
- L'intero prodotto non deve diventare umido o bagnato, non toccarlo mai con le mani bagnate!
- Non posizionare mai il prodotto nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, doccia, vasca da bagno o simili. C'è un pericolo per la vita a causa delle scosse elettriche!
- Se il prodotto non è in uso, si prega di scollegarlo dalla presa di corrente.
- Per motivi di sicurezza, scollegare sempre il prodotto dalla presa di corrente durante un temporale.

AVVERTENZA

Esistono pericoli per i bambini e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (ad es. disabili parziali, anziani con ridotte capacità fisiche e mentali) o mancanza di esperienza e conoscenza (ad es. adolescenti).

AVVERTENZA


Pericolo d'incendio!

- Un'installazione elettrica non corretta o una tensione di rete eccessiva possono causare scosse elettriche.
- Non azionare mai la presa intermedia quando è coperta.
- Assicurarsi che né i vestiti né altri oggetti siano appoggiati sulla presa intermedia.
- Posizionare la presa intermedia in modo che il calore non possa accumularsi da oggetti o mobili adiacenti.
- Tenere la presa intermedia lontana da materiali e oggetti infiammabili.
- Non utilizzare la presa intermedia in aree a rischio di esplosione o di incendio.

ATTENZIONE

Solo quando la spina è stata tolta!

Prodotto in dettaglio

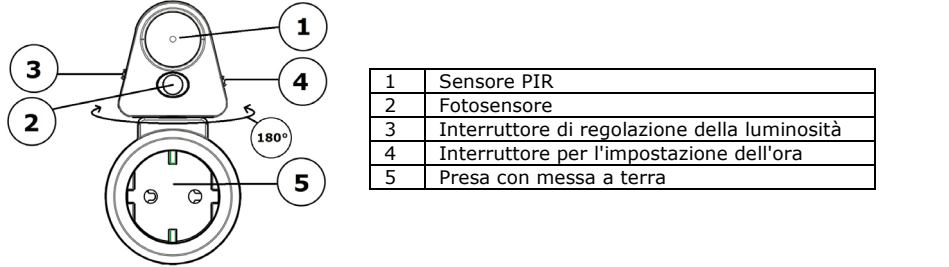

Entità della fornitura

- Presa intermedia con sensore di movimento PIR
- Guida per l'utente

Funzioni di base

ⓘ AVVERTENZA

Si prega di controllare che il prodotto non sia danneggiato prima di metterlo in funzione. In questo caso non utilizzare il prodotto!

Procedura:

- Collegare la spina dell'adattatore ad una presa da 230 V (50 Hz). La prima volta che si inserisce la spina dell'adattatore in una presa di corrente, il rilevatore di movimento si accende per circa 10 secondi per segnalare che è pronto per il funzionamento.
- La presa sulla parte anteriore deve essere rivolta verso il basso in modo che il sensore di movimento si trovi in alto.
- Ora collegare l'apparecchio di consumo alla presa.
- A seconda dell'impostazione della luminosità ambientale, il dispositivo di consumo collegato alla spina dell'adattatore si attiva quando il sensore PIR rileva una variazione del calore nel campo di rilevamento.
- Con l'interruttore per l'impostazione della luminosità ambientale (3) è possibile scegliere tra 3 livelli (3 / 600 / 1200 LUX).
- Se il sensore PIR non rileva più una variazione di calore per il tempo impostato, l'apparecchio utilizzatore collegato alla spina dell'adattatore viene nuovamente spento. Se entro questo tempo di accensione impostato viene nuovamente rilevato un cambiamento di calore, l'impostazione del tempo viene aumentata di nuovo del tempo di ritardo impostato.
- Con l'interruttore per la regolazione del tempo di accensione (2) è possibile scegliere tra 3 diversi tempi (1 / 5 / 10 minuti).

Attenzione:

Non puntare il sensore PIR (1) verso radiatori, luci o oggetti con calore variabile (ad es. dispositivi elettronici), poiché ciò potrebbe causare falsi allarmi. Inoltre, non puntare il sensore PIR verso oggetti che potrebbero essere spostati dal movimento dell'aria. Non è possibile rilevare un cambiamento di calore attraverso il vetro.

Se possibile, posizionare la spina intermedia in modo che un oggetto da rilevare passi attraverso il campo di rilevamento da sinistra a destra o viceversa e non si avvicini al sensore PIR dalla parte anteriore. È in questo modo che si può ottenere il miglior rilevamento possibile. La portata ottimale per questo modello è di 8 m con un angolo di rilevamento di circa 100°. Il campo di rilevamento di un movimento dipende da diversi fattori:

- Altezza di montaggio della presa intermedia
- Differenza di temperatura tra l'oggetto in movimento e l'ambiente
- Dimensione dell'oggetto
- Distanza dell'oggetto dalla spina dell'adattatore
- Direzione e velocità del movimento
- Temperatura ambiente

Dati tecnici

Designazione del modello	SDPIR100
Collegamenti	1x presa Schuko (tipo F) <p>1x spina Schuko (tipo F)</p>
Alimentazione elettrica	230V AC / 50Hz (Potenza max. 10 A)
Potenza in uscita	Max. 2300 W
Impostazione del timer	1 minuto / 5 minuti / 10 minuti
Impostazione della luminosità	3 Lux / 600 Lux / 1200 Lux ✱
Portata	Ca. 8 m
Angolo di rilevamento	100°
Classe di protezione	IP20

Manutenzione e pulizia

Questo prodotto non richiede manutenzione. La lampada non è sostituibile.

⚠️ Prima della pulizia occorre staccare l'apparecchio dalla presa di alimentazione.

Prestare particolare attenzione durante la pulizia per evitare che l'acqua penetri nel prodotto. L'uso di detersivi aggressivi o contenenti solventi, alcol o diluizioni è vietato perché potrebbe danneggiare il rivestimento o la superficie del prodotto. Pulire questo prodotto solo con un panno morbido leggermente umido e privo di lanugine.

Smaltimento

Il prodotto viene fornito in un imballaggio in materiali riciclabili, per proteggerlo da danni dovuti al trasporto. Il smaltisca separatamente nei contenitori per la raccolta disponibili. Si informi riguardo a uno smaltimento del prodotto rispetto dell'ambiente presso la locale azienda per lo smaltimento o presso la sua amministrazione comunale.

⚠️ Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Il consumatore è tenuto per legge a restituire apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie al termine della loro vita utile ai centri di raccolta pubblici appositamente realizzati o al centro segnaletico al centro di vendita. I dettagli sono regolamentati dalle leggi vigenti a livello nazionale. Il simbolo sul prodotto, sulle istruzioni per l'uso o sulla confezione riporta espressamente tale indicazioni.

Esclusione di responsabilità

Schwaiger GmbH non si assume alcuna responsabilità né garanzia in relazione a danni derivanti da un'installazione o da un montaggio non corretti o derivanti dall'utilizzo improprio del prodotto o dal mancato rispetto delle avvertenze in materia di sicurezza.

Informativa del produttore

Gentile cliente, qualora il vostro rivenditore non potesse aiutarvi, per un consulto tecnico può rivolgersi al nostro servizio di assistenza. Il nostro servizio di assistenza tecnica è a vostra disposizione in lingua tedesca o inglese.

Informazioni sulla garanzia

Il periodo di garanzia inizia con l'acquisto dell'apparecchio. Il momento dell'acquisto dev'essere confermato da una prova d'acquisto. Conservi accuratamente questi documenti. Le nostre prestazioni in garanzia si regolano in base alle condizioni di garanzia valide al momento dell'acquisto.

Conformità

Con il marchio CE, la Schwaiger GmbH dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti fondamentali delle linee guida dei regolamenti applicabili. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: http://konform.schwaiger.de



E MANUAL DE INSTRUCCIONES

Enhorabuena y muchas gracias por la compra de este producto de SCHWAIGER. Esta guía del usuario ha sido diseñada para ayudarle a usar y operar este producto. Lea detenidamente las instrucciones de uso. Conserve las instrucciones durante toda la vida útil del producto y facilíteselas a subsiguientes usuarios o propietarios. Compruebe que el contenido está íntegro y asegúrese de que no incluya piezas defectuosas o dañadas.

Uso previsto

El producto sirve como una toma intermedia con sensor de movimiento para conectar y desconectar aparatos eléctricos adecuados en espacios interiores secos. Gracias al sensor PIR giratorio se puede detectar un área más amplia. El sensor PIR reacciona a los cambios de temperatura en el área de detección. En cuanto se detecta que una persona o un animal cuya temperatura es diferente a la del fondo se mueve dentro del área de detección, el dispositivo eléctrico conectado se enciende automáticamente. Tanto la sensibilidad del ciclo de trabajo como la del brillo se pueden ajustar en 3 niveles cada una.

La potencia máxima de la toma Schuko es de 2300 vatios. El producto no está destinado a un uso comercial o de otro tipo.

Indicaciones generales de seguridad y mantenimiento

⚠️ ADVERTENCIA

- Este producto está previsto para uso doméstico, privado, no profesional.
- ¡Es un producto electrónico que no debe dejarse en manos infantiles!
- ¡El producto no es un juguete! Por tanto, manténgala fuera del alcance de los niños.
- El producto puede sufrir daños debidos a un manejo incorrecto.
- No deje caer el producto ni lo someta a fuertes sacudidas.
- No someta el producto a altas temperaturas ni a frío extremo.
- Conectar el producto sólo cuando la tensión de alimentación de la toma corresponda a la indicada en la placa de características.
- No supere nunca la capacidad de carga máxima de la toma múltiple (máx. 2300 W).
- Detenga el uso del enchufe intermedio en caso de que las partes plásticas presenten facturas, fisuras o deformaciones.
- Proteja el producto de la humedad, el agua, la lluvia, la nieve o la llovizna, y utilícelo solo en entornos secos.
- No desmonte el producto. El ensamblaje incorrecto puede provocar descargas eléctricas o fallos de funcionamiento.
- No coloque velas encendidas u otras llamas abiertas sobre el producto o cerca de él.
- No utilice el producto cerca de fuentes de calor como radiadores u otros dispositivos que emitan calor.
- El producto completo no debe mojarse ni humedecerse, inunca lo toque con las manos mojadas!
- No coloque nunca el producto en las inmediaciones de una bañera, ducha, bañera o similar. ¡Hay peligro de muerte por descarga eléctrica!
- Si el producto no está en uso, por favor desconéctelo de la toma de corriente.
- Por razones de seguridad, desenchufe siempre el producto de la toma de corriente durante una tormenta eléctrica.

ADVERTENCIA

Existen peligros para los niños y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas (por ejemplo, los discapacitados parciales, las personas mayores con capacidades físicas y mentales reducidas) o la falta de experiencia y conocimientos (por ejemplo, los adolescentes).

ADVERTENCIA


¡Peligro de incendio!

- Una instalación eléctrica incorrecta o una tensión de red excesiva pueden provocar una descarga eléctrica.
- Nunca opere el enchufe intermedio mientras esté cubierto.
- Asegúrese de que no haya ropa ni otros objetos en el enchufe intermedio.
- Coloque el enchufe intermedio de tal manera que no se pueda acumular el calor de los objetos o muebles adyacentes.
- Mantenga el enchufe intermedio alejado de materiales y objetos inflamables.
- No utilice el enchufe intermedio en zonas con riesgo de explosión o incendio.

ATENCIÓN

¡SÓlo se desactiva cuando se retira el enchufe!

Detalles del producto

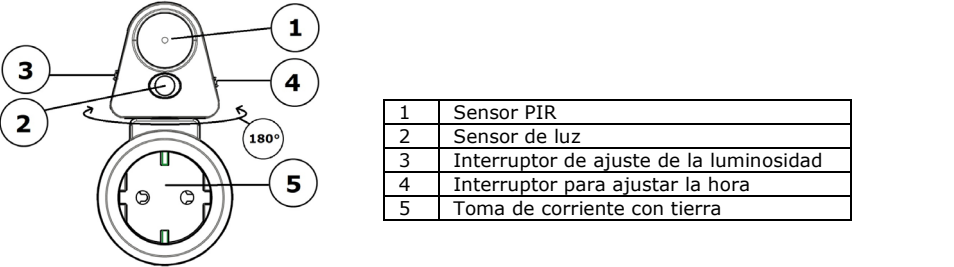

Suministro

- Enchufe intermedio con detector de movimiento PIR
- Manual de instrucciones

Funciones básicas

ⓘ ADVERTENCIA

Por favor, compruebe que el producto no esté dañado antes de ponerlo en funcionamiento. ¡En este caso no utilice el producto!

Proceso:

- Conecte el enchufe del adaptador a una toma de corriente de 230 V (50 Hz). La primera vez que enchufe el adaptador en una toma de corriente, el detector de movimiento se encenderá durante unos 10 segundos para indicar que está listo para funcionar.
- El enchufe de la parte delantera debe apuntar hacia abajo para que el sensor de movimiento esté arriba.
- Ahora conecte el aparato de consumo a la toma de corriente.
- Dependiendo del ajuste de la luminosidad ambiental, el dispositivo consumible conectado al enchufe adaptador se activa cuando el sensor PIR detecta un cambio de calor en el rango de detección.
- Con el interruptor para el ajuste de la luminosidad ambiental (3) puede elegir entre 3 niveles (3 / 600 / 1200 LUX).
- Si el sensor PIR ya no detecta un cambio de calor durante el tiempo establecido, el dispositivo consumidor conectado al enchufe adaptador se desconecta de nuevo. Si se vuelve a detectar un cambio de temperatura dentro del tiempo de conexión ajustado, el ajuste de tiempo se incrementa de nuevo en el tiempo de retardo ajustado.
- Con el interruptor para la regulación del tiempo de conexión (2) se puede elegir entre 3 tiempos diferentes (1 / 5 / 10 minutos).

Atención:

No apunte el sensor PIR (1) hacia radiadores, luces u objetos de calor variable (p. ej. dispositivos electrónicos), ya que esto puede causar falsas alarmas. Además, no apunte el sensor PIR a objetos que puedan ser movidos por el movimiento del aire. No es posible detectar un cambio de calor a través del vidrio.

Coloque el enchufe del adaptador de manera que un objeto a detectar deba cruzar el área de detección de izquierda a derecha o viceversa si es posible y no esté de cara al sensor PIR. De esta manera, se puede lograr la mejor detección posible. El alcance óptimo para este modelo es de 8 m con un ángulo de detección de aprox. 100°. El alcance de detección de un movimiento depende de varios factores:

- Altura de montaje de la toma intermedia
- Diferencia de temperatura entre el objeto móvil y el entorno
- Tamaño del objeto
- Distancia del objeto al enchufe del adaptador
- Dirección y velocidad del movimiento
- Temperatura ambiente

Datos técnicos

Denominación del modelo	SDPIR100
Conexiones	1x casquillo Schuko (tipo F) <p>1x enchufe Schuko (tipo F)</p>
Alimentación de corriente	230V AC / 50Hz (Potencia máxima 10 A)
Potencia de salida	Máximo 2300 W
Ajuste del temporizador	1 minuto / 5 minutos / 10 minutos
Ajuste de la luminosidad	3 Lux / 600 Lux / 1200 Lux ✱
Alcance	Aprox. 8 m
Ángulo de detección	100°
Clase de protección	IP20

Mantenimiento & Limpieza

Este producto no necesita mantenimiento La bombilla no es intercambiable

⚠️ Antes de la limpieza, debe desconectarse el aparato de la toma de corriente.

Al realizar la limpieza tenga cuidado de que ningún líquido penetre en el producto. Está prohibido utilizar agentes de limpieza agresivos o que contengan disolventes, así como alcohol o diluyente ya que podrían dañar el revestimiento o la superficie del producto. Para limpiar este producto, utilice exclusivamente un paño ligeramente humedecido que no suelte pelusas.

Eliminación