D BEDIENUNGSANLEITUNG

LS300BT Serie

Inhalt

1. Einführung 2
2. Erste Inbetriebnahme des Lautsprechers . . 3
   2.1. Tastenbelegung 3
   2.2. Laden des integrierten Akkupacks . . . 4
   2.3. Verbindungsarten 4
   2.4. Verbindungsaufbau zwischen Wiedergabegerät und Lautsprecher . . 5
3. Technische Spezifikationen 6

Lieferumfang

1x Mobiler Bluetooth Lautsprecher (LS300BT)
1x 3,5mm Klinkenkabel (0,75m)
1x USB Ladekabel (USB auf Mini USB) (0,75m)
1x Bedienungsanleitung + Sicherheitshinweise

1. Einführung

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für den Kauf des Schwaiger Bluetooth Lautsprechers LS300BT. Diese Bedienungsanleitung soll ihnen bei dem Umgang und der Bedienung mit dem Bluetooth-Lautsprecher helfen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie sich zuvor mit den Bluetooth-Funktion Ihres Handys oder anderen Bluetooth Wiedergabegeräten vertraut gemacht haben um eventuelle Fehlerquellen ausschließen zu können.

SCHWAIGER®

2. Erste Inbetriebnahme des Lautsprechers

2.1. Tastenbelegung

Oben

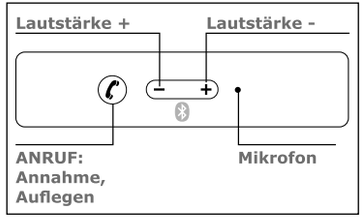

Seite

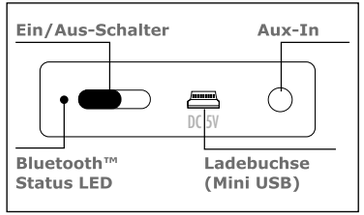

SCHWAIGER®

2.2. Laden des integrierten Akkupacks

Im ersten Schritt vor der späteren Nutzung des Lautsprechers sollten Sie diesen mit Hilfe des mitgelieferten Ladekabels über eine ihrer USB-Schnittstellen laden (z.B. des Computers). Laden Sie ihn vor dem ersten Einsatz für mindestens 2 Stunden, da der Lautsprecher im Auslieferungszustand nur zu einem geringen Teil geladen ist. Später genügen ca. 1,5 Stunden, um den integrierten Akku voll aufzuladen. Bei einem vollgeladenen Akku blinkt die LED des Lautsprechers blau.

2.3. Verbindungsarten

Sie haben die Möglichkeit den mobilen Lautsprecher (LS300BT) über 3,5 mm Klinkenkabel oder Bluetooth zu betreiben. Dies ermöglicht es ihnen, alle beliebigen Wiedergabegeräte mit dem Bluetooth Lautsprecher zu verbinden. Für beide Varianten muss der Lautsprecher eingeschaltet sein.

SCHWAIGER®

2.4. Verbindungsaufbau zwischen Wiedergabegerät und Lautsprecher

Durchführung

- Schalten sie den Bluetooth Lautsprecher ein. Wenn sich während des Einschaltens kein Klinkenkabel in der AUX Buchse befindet, aktiviert sich das integrierte Bluetooth Modul automatisch. Dies erkennen Sie an dem Einschaltgeräusch, welches nur bei einem aktiven Bluetooth ertönt.
- Nun müssen Sie an ihrem Wiedergabegerät zum einem die Bluetooth Funktion aktivieren sowie in deren Einstellungen das Modell „LS300" (Angezeigter Name des Lautsprechers) suchen und auswählen, um sich mit diesem zu verbinden.

Bei einem Mobiltelefon/Smartphone würde dies wie folgt ablaufen (Modellabhängig):

- Gehen sie zuerst in die Einstellungen ihres Telefons und hier unter den Punkt Bluetooth.
- Aktivieren sie dieses und drücken im Anschluss auf Geräte suchen. Nach einer kurzen Suche sollte nun das Modell „LS300" erscheinen, welches sie nun durch anklicken auswählen. Bei einigen Geräten müssen Sie zusätzlich noch als Passwort „0000" eingeben. Nun baut ihr Mobiltelefon eine Verbindung mit dem Lautsprecher auf.
- Nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau leuchtet die LED des Lautsprechers nun permanent blau. Nun können sie ihre Musik genießen.

SCHWAIGER®

3. Technische Spezifikationen

Bluetooth Spezifikation	3.0
Bluetooth Reichweite	10 m
Frequenzgang	160 MHz - 20 kHz
Verzerrung	≤ 1.0 %
Laufzeit	ca. 5 Stunden (abhängig von der Auslastung)
Lautsprecherleistung	3 Watt
Ladezeit	1,5 Stunden
Batteriekapazität	1050 mAh

Irrtümer, Abweichungen und Änderungen an den technischen Angaben und Abbildungen sind vorbehalten.

Schwaiger GmbH
Würzburger Straße 17
90579 Langenzenn

Email: info@schwaiger.de
Internet: www.schwaiger.de

Hotline
+49 9101 702-299

GB USER MANUAL

LS300BT Series

Table of content

1. Introduction 2
2. Get Started 3
   2.1. Assignment of Keys 3
   2.2. Charge your Loudspeaker. 4
   2.3. Connection Types 4
   2.4. Connection build up between Bluetooth device and Loudspeaker . . 5
3. Technical Specifications 6

Kit Contents

1x Mobile Bluetooth Loudspeaker (LS300BT)
1x 3,5mm jack cable (0,75m)
1x USB Charging Cable (USB to Mini USB) (0,75m)
1x User manual + safety instructions

1. Introduction

Congratulations and thank you for choosing the Stereo Bluetooth Loudspeaker LS300BT.
This user manual will help you by operation with the Bluetooth Loudspeaker, but take care that you should be familiar with the Bluetooth function of your mobile phone or other playback devices before using the Bluetooth Loudspeaker the first time.

2. Get Started

2.1. Assignment of Keys

Top

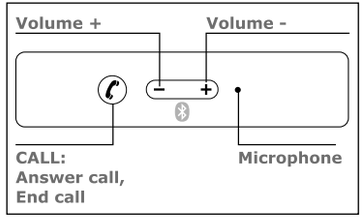

Side

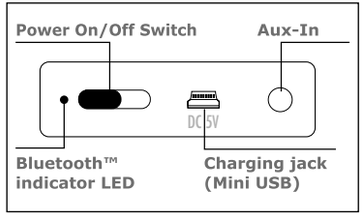

2.2. Charge your Loudspeaker

Before you use your new loudspeaker for the first time, charge the battery for 2,0 hours for optimum battery capacity and lifetime. During recharging the LED indicator will show a red light. The LED will turn blue once charging is complete. Typically a full charge will take 1,5 hours.

2.3. Connection Types

You have two different options to use the mobile loudspeaker (LS300BT).
You can use it via 3.5 mm cable or Bluetooth. This makes it possible to connect a variety of playback devices with the Bluetooth speaker. For both variants the speakers must be turned on.

2.4. Connection build up between Bluetooth device and loudspeaker

- Step One: Turn on the Bluetooth speaker. If there is not a jack cable into the AUX jack while switching, the integrated Bluetooth module will activated automatically. This is indicated by a special sound only when the loudspeaker was activated.
- Step Two: Now you need to activate the Bluetooth function of your playback device. If you have activated the Bluetooth function you can start to search for a device with the name „LS300" (display name of the loudspeaker) and choose it for a connection with it. On some devices you need to enter the following code for the first connection: „0000".

With a mobile phone/smartphone it would run as following (depending on model and vendor):

- Please choose the menu item „Bluetooth" in your mobile phone.
- Activate this function and start an automatic device lookup.
- After this lookup the model „LS300" (name of the loudspeaker) appears, so you can select it by clicking. On some devices, you have to enter additionally as password „0000".
- Now your mobile phone establishes a connection with the Loudspeaker. After a successful connection build up the Loudspeaker LED will flash blue permanently.

3. Technical Specifications

Bluetooth Specification	3.0
RF Range	10 m
Frequency Response	160 Hz - 20 kHz
Distortion	≤ 1.0 %
Playback Time	approximately 5 Hours
Loudspeaker Output	3 W
Charging Time	1,5 Hours
Battery capacity	1050 mAh

All technical data and illustrations ar subject to error, deviations and modifications.

Schwaiger GmbH
Würzburger Straße 17
90579 Langenzenn
(Germany)

Email: info@schwaiger.de
Internet: www.schwaiger.de

Hotline
+49 9101 702-299