



☆☆☆  
PROFESSIONAL



## SAT Multischalter 5 → 16

Dieser SCHWAIGER® Multischalter verteilt digitale Signale von einer Satellitenposition auf bis zu 16 Teilnehmer. Für die Signaleinspeisung kann sowohl ein Quattro als auch ein Quad-LNB verwendet werden. Alle Teilnehmer können unabhängig voneinander die volle

Programmvierfalt nutzen. Dieser Multischalter wird rein über die angeschlossenen Receiver mit Strom versorgt. Ist kein Receiver eingeschaltet, ist der Standby Verbrauch des Multischalters und des angeschlossenen LNBs 0 Watt.




### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr. SEW516 531  
EAN 4004005370317



Letzte Aktualisierung: 04.07.2022

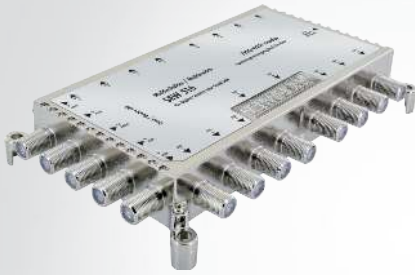

## HIGHLIGHTS (SEW516 531)

- Multischalter verteilt 1 Satellitenposition auf 16 Ausgänge
- Einspeisung von terrestrischen Signalen möglich (passiv)
- Unabhängige Programmvielfalt für alle Teilnehmer dieses Empfangssystems
- Kein Netzanschluss nötig
- Besonders kleine Bauform
- Lieferumfang: 1x SAT Multischalter, 4x Schrauben

## TECHNISCHE DATEN

Qualität	PROFESSIONAL
Anschlüsse (Eingang)	4x F-Buchse (SAT) 1x F-Buchse (Terrestrisch)
Anschlüsse (Ausgang)	16x F-Buchse (SAT)
Ausgangspegel (max.)	97 dB $\mu$ V (SAT)
Frequenzbereich	950 - 2150 MHz (SAT) 5 - 790 MHz (TV/FM)
Anschlussdämpfung	- 4 dB (SAT @ 950 MHz) + 2 dB (SAT @ 2150 MHz) - 20 dB (terrestrisch 5 - 790 MHz)
Rückflussdämpfung	> 8 dB (Eingang/Ausgang)
Stromaufnahme	durch LNB: 500 mA vom Receiver: max. 60 mA
Betriebstemperatur	-20 - +65 °C
Produktmaterial	Aluminium Druckguss
Abmessungen (Breite)	155 mm
Abmessungen (Höhe)	80 mm
Abmessungen (Tiefe)	20 mm
Farbe	Silber/Blau
Verpackungsart	Knüpfblister SF

