

Einschleusweiche

Terrestrik + SAT

Mit dieser Einschleusweiche von SCHWAIGER® werden ein SAT-ZF-Signal (direkt vom LNB kommend) und ein terrestrisches Signal (direkt von der Antenne kommend) zusammen auf einen Ausgang geschaltet. Es kann direkt ein Empfangsgerät

angeschlossen werden oder der Anschluss kann zur Verbindung mit einer Antennendose genutzt werden. Dort können beide Signale wieder verteilt werden.




ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

ASW800 211
4004005800043



Letzte Aktualisierung: 12.11.2018

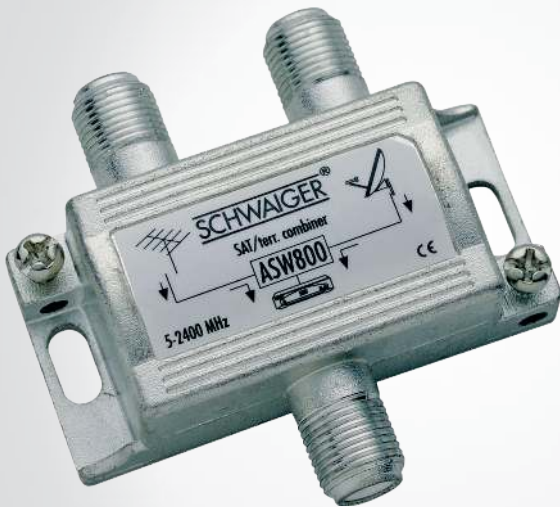

HIGHLIGHTS (ASW800 211)

- Gleichstromdurchgang (DC)
- Zusammenschaltung von Satelliten- und Rundfunksignalen auf eine Leitung

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Silber
Anschlüsse (Eingang)	3x F-Buchse
Anschlüsse (Ausgang)	1x F-Buchse
Frequenzbereich	5 - 862 MHz (TV/RDF) 950 - 2300 MHz (SAT)
Durchgangsdämpfung	1 dB (TV/RDF) < 2 dB (SAT)
Gewicht	81 g
Abmessungen (Breite)	48 mm
Abmessungen (Höhe)	92 mm
Abmessungen (Tiefe)	29 mm
Verpackungsart	Karton

