



Funksender und -empfänger für Audio- und Videogeräte

Mit diesem SCHWAIGER[®] Funksender und -empfänger werden Bild- und Tonsignale drahtlos auf die gewünschten Geräte übertragen. Sender und Empfänger

übertragen die Signale der Originalfernbedienung und steuern die Senderfunktionen.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

AVS5010 011
4004005501117



Letzte Aktualisierung: 14.03.2016




LEISTUNGSMERKMALE (AVS5010 011)

- Sender und Empfänger für die Übertragung von Signalen der Originalfernbedienung zur Steuerung der Senderfunktionen
- Infrarotsender zum Anschluss an das Sendegerät für eine sichere Übertragung der Fernbedienungssignale des wiedergebenden Gerätes vom Empfänger aus
- Integrierte Antenne
- Drahtlose Übertragung von Bild- und Tonsignalen auf den Empfänger
- Sichere Übertragung durch codiertes Funksignal auf 4 einzeln mit DIP Schaltern wählbare Kanäle
- Reichweite/Übertragungsfrequenz
Bild- und Tonsignale: > 100 m, 2,4 GHz
Fernbedienungssignal: 50 - 100 m, 433 MHz
- Sendestärke/Empfangsempfindlichkeit:
10 dBm/CE, min. -80 dB
- Video Ein-/Ausgangssignalstärke: 1 Vp-p (typ.), 75 Ohm
- Audio Ausgangssignalstärke: 1 Vrms
- Abmessung Sender/Empfänger (B x H x T):
52 x 113 x 103 mm

TECHNISCHE DATEN

Qualität	STANDARD
Anschlüsse	1x Mini-DIN Buchse 3x CINCH Buchse
Stromaufnahme	230 V AC
Spannungsversorgung	9 V DC , 400 mA
Produktmaterial	Kunststoff
Zubehör (beiliegend)	2x AC Netzadapter (230 V), 2x Audio/Video Anschlusskabel mit SCART Stecker, 3x Infrarot Senderdioden
Farbe	Anthrazit
Gewicht	je Gerät 300 g
Verpackungsart	Karton

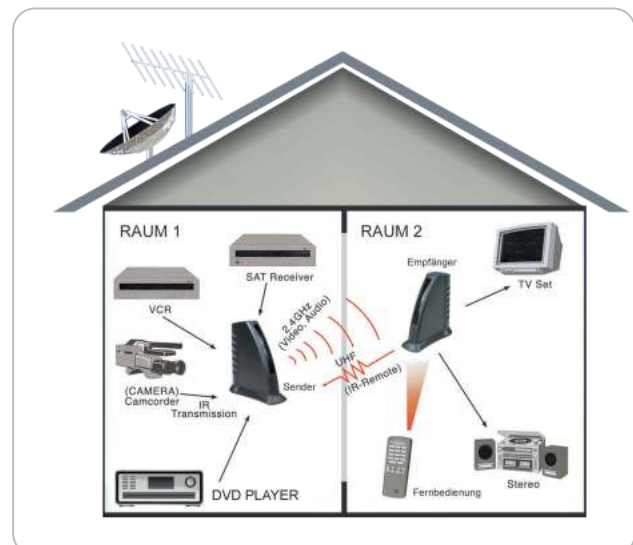

Letzte Aktualisierung: 14.03.2016