



SAT

★★★  
PROFESSIONAL

2/1

2

max. 1

## DiSEqC 2.0 Schalter (2 > 1)

Dieser SCHWAIGER® DiSEqC Schalter verteilt 2 Single LNBs auf 1 Teilnehmer (Receiver). Der Schalter ermöglicht die Auswahl der Satellitenpositionen durch DiSEqC Befehle oder Tonburst Signale. Ein Wahlschalter ermöglicht die Einstellung der gewünschten DiSEqC

Kommandos. Desweiteren eignet sich das Gerät zur Zusammenschaltung von Multischaltern.

### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.  
EAN

KFR6025 221  
4004005602579



Letzte Aktualisierung: 14.03.2016




## LEISTUNGSMERKMALE (KFR6025 221)

- DiSEqC Schalter verteilt zwei Universal Single LNBs auf einen Teilnehmer
- Wahlschalter für DiSEqC Befehle "Position SA/SB" oder "Option A/B"
- Zusammenschaltung von SAT-Multischaltern über deren Ausgänge möglich
- Auswahl der Satellitenposition durch DiSEqC oder Toneburst Signal
- Einfache Montage
- Gleichstromdurchgang (DC)
- Normen, siehe Konformitätserklärung (Support & Service)

## TECHNISCHE DATEN

Einsatzort	Innenbereich
Klassifikation	Klasse A
Anschlüsse (Eingang)	2x F-Buchse (75 Ohm)
Anschlüsse (Ausgang)	1x F-Buchse (75 Ohm)
Frequenzbereich	950 - 2300 MHz
Steuerfunktion	DiSEqC 2.0
Durchgangsdämpfung	4 dB
Stromaufnahme	(max.) 20 mA
Spannungsversorgung	über LNB: 500 mA
Produktmaterial	Aluminium spritzwassergeschützt
Zubehör (beiliegend)	Kabelbinder (200 mm)
Abmessung (Breite)	81 mm
Abmessung (Höhe)	101 mm
Abmessung (Tiefe)	41 mm
Verpackungsart	Schiebeblister 3b

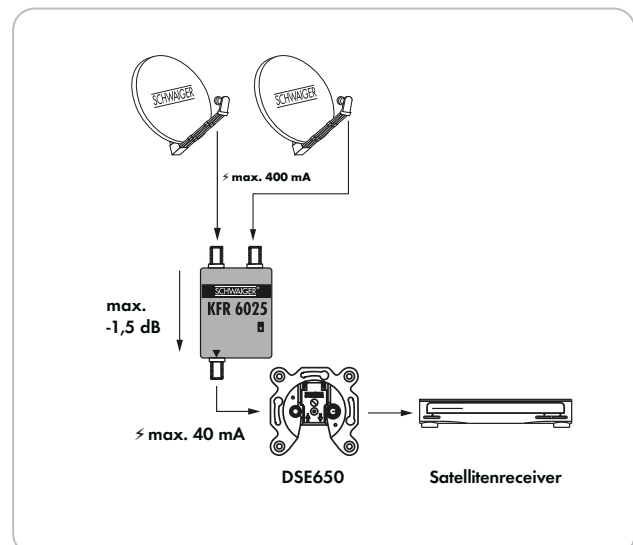

Letzte Aktualisierung: 14.03.2016