

★ ★ ★
ULTIMATE



DiSEqC 2.0 Schalter (4 > 1) im Wetterschutzgehäuse

Dieser SCHWAIGER® DiSEqC Schalter verteilt 4 Single LNBs auf einen Teilnehmer (Receiver). Der Schalter ermöglicht die Auswahl der Satellitenpositionen durch DiSEqC Befehle oder Tonburst Signale. Die Fernspeisung der LNBs erfolgt durch den

angeschlossenen Receiver. Desweiteren eignet sich das Gerät zur Zusammenschaltung von Multischaltern.




ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

SEW4051 531
4004005504200



Letzte Aktualisierung: 25.01.2017

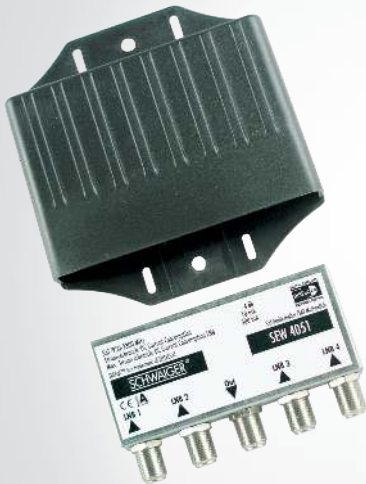


HIGHLIGHTS (SEW4051 531)

- DiSEqC Schalter verteilt 4 Universal Single LNBs auf 1 Teilnehmer
- Zusammenschaltung von SAT-Multischaltern über deren Ausgänge möglich
- Auswahl der Satellitenposition durch DiSEqC oder Toneburst Signal
- Fernspeisung der LNBs über den angeschlossenen Receiver
- Wetterschutzgehäuse für Außenmontage
- Einfache Montage
- Gleichstromdurchgang (DC)

TECHNISCHE DATEN

Qualität	ULTIMATE
Farbe	Schwarz/Silber
Einsatzort	Außenbereich
Anschlüsse (Eingang)	4x F-Buchse
Anschlüsse (Ausgang)	1x F-Buchse
Steuerfunktion	DiSEqC 2.0
Durchgangsdämpfung	3 dB
Stromaufnahme	(max.) 20 mA
Produktmaterial	Stahl witterungsbeständig
Spannungsversorgung	vom Receiver: 13/18 V
Abmessungen (Breite)	95 mm
Abmessungen (Höhe)	100 mm
Abmessungen (Tiefe)	20 mm
Verpackungsart	Schweißblister SBL04

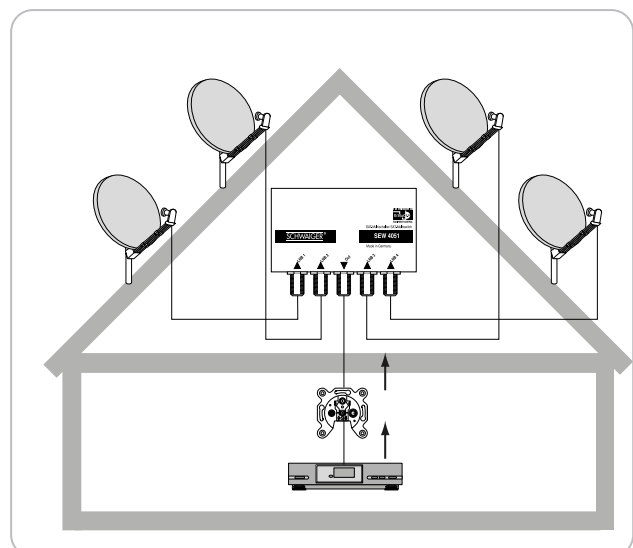

Letzte Aktualisierung: 25.01.2017