

★ ★ ★
PROFESSIONAL



SAT Multischalter (5 > 12)

Dieser SCHWAIGER® Multischalter verteilt digitale Signale von einer Satellitenposition auf bis zu 12 Teilnehmer. Dabei können Signale vom Quad bzw. Quattro LNB sowie terrestrische Signale eingespeist werden. Alle Teilnehmer können unabhängig voneinander

die volle Programmvierfalt nutzen. Die Besonderheit bei diesem Multischalter sind die farbigen Anschlüsse für eine verwechslungsfreie Installation.




ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

SEW4512 531
4004005451207



Letzte Aktualisierung: 14.03.2016

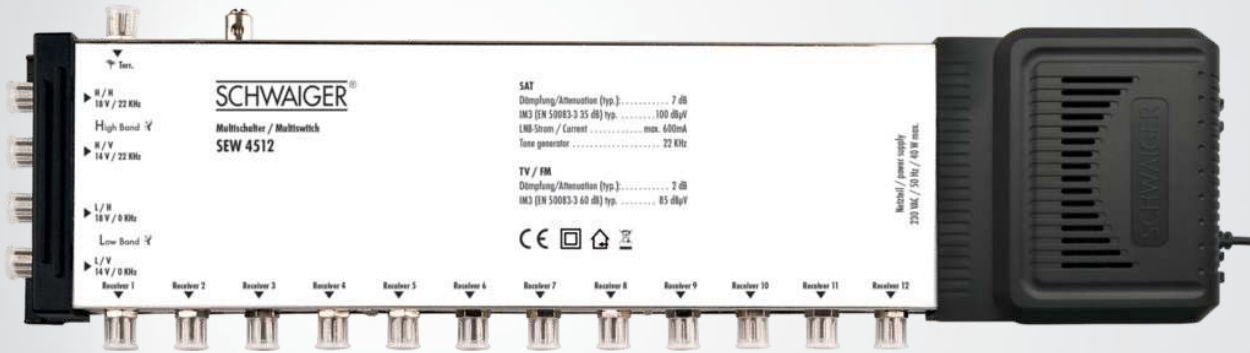

LEISTUNGSMERKMALE (SEW4512 531)

- Multischalter verteilt 1 Satellitenposition auf 12 Ausgänge
- Einspeisung von terrestrischen Signalen möglich (z.B. DVB-T oder Rundfunkprogramme)
- Unabhängige Programmvielfalt für alle Teilnehmer dieses Empfangssystems
- Geeignet für den Betrieb mit Quad und Quattro LNBs

TECHNISCHE DATEN

Qualität	PROFESSIONAL
Einsatzort	Innenbereich
Anschlüsse (Eingang)	4x F-Buchse (75 Ohm) (SAT) 1x F-Buchse (75 Ohm) (Terrestrik)
Anschlüsse (Ausgang)	12x F-Buchse (75 Ohm) (SAT)
Ausgangspegel (max.)	(typ.) 100 dB μ V (SAT) (typ.) 85 dB μ V (Terrestrik)
Frequenzbereich	950 - 2150 MHz (SAT) 47-862 MHz (Terrestrik)
Entkopplung	30 dB
Durchgangsdämpfung	(typ.) 7/2 dB (SAT/Terrestrik)

Stromaufnahme	durch LNB: (max.) 600 mA
Spannungsversorgung	230 V AC
Leistungsaufnahme	max. 40 W
Betriebstemperatur	-10 bis +50 °C
Netzteil	integriert
Abmessung (Breite)	425 mm
Abmessung (Tiefe)	58 mm
Abmessung (Höhe)	120 mm
Verpackungsart	Karton

Letzte Aktualisierung: 14.03.2016