



WiFi Stereo Lautsprecher (30 W)

zur Integration im Home Automation Netzwerk

Dieser SCHWAIGER® 3-Wege Aktivlautsprecher kann über das Heimnetzwerk mit dem Gateway kommunizieren. Sobald er im Home Automation (HA) Netzwerk eingebunden ist, fungiert er sowohl als Internetradio als auch als Alarmmelder. Zusätzlich können über diesen Lautsprecher Textnachrichten und

Audio Stream (VOCO HD App) wiedergegeben werden. Ist das Gerät einmal im HA Netzwerk integriert, können mit diesem Lautsprecher auch Szenen mit anderen Komponenten der Home Automation Serie erstellt werden.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

HAS200
4004005846911



Letzte Aktualisierung: 13.03.2016




LEISTUNGSMERKMALE (HAS200)

- Multi-Room und Multi-Format Audio Stream Gerät (mehrfache Streams, von einzelnen oder mehreren Quellen)
- Schwaiger App für Android und iOS auf Englisch, Deutsch
- VOOCO HD App zum Streamen von Musikdiensten oder eigenen Bibliotheken von mobilen Geräten
- Mobile Geräte können direkt mit dem Lautsprecher über den internen WiFi Access Point gestreamt werden
- Bedientasten direkt am Gerät (z.B. Pause, Play, Vol +/-)
- Direktwahltasten zum Abspielen von voreingestellten Sendern
- Unterstützte Audio Formate: MP3, AAC/M4A, Ogg, FLAC, WMA, WMA Lossless, WMA Pro, WAV, Apple Lossless, FLAC HD [transcoded to FLAC 2 channel, 48kHz]

TECHNISCHE DATEN

Anschlüsse	1x RJ45 Buchse 1x USB 2.0 A Buchse 1x WLAN (IEEE 802.11b/g/n)
Lautsprechertyp	2x 15 W HiFi Aktivbox
Spannungsversorgung	100 - 200 V AC , 50/60 Hz, DC 18 V/ 1,5 A
Abmessung (Breite)	335 mm
Abmessung (Höhe)	160 mm
Abmessung (Tiefe)	100 mm
Verpackungsart	Karton

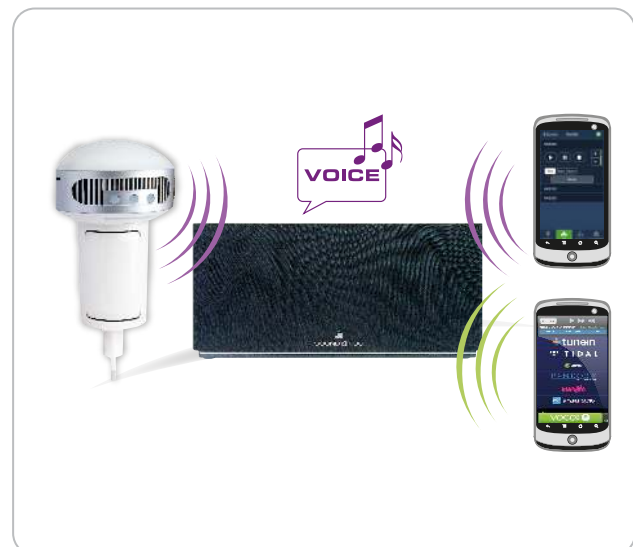

Letzte Aktualisierung: 13.03.2016