



★★★  
ULTIMATE



## Modem Anschlusskabel für Self-Install

F-Quick Stecker > F-Quick Stecker

Dieses SCHWAIGER® Modem Anschlusskabel für Self-Install ist für höhere Anforderungen bei hochauflösenden Bild- und Tonübertragungen konzipiert. Es eignet sich bestens zum Anschluss eines Kabelmodems an eine Multimediodose sowie auch als

Anschlusskabel für SET Top Boxen mit F-Anschluss. Das Kabel bietet durch das sehr hohe Schirmmaß (Klasse A + 10dB) höchstmöglichen Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen und Funkstörungen aller Art.



**Typ gemäß Spezifikation  
Vodafone Kabel Deutschland GmbH**


### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.  
EAN


KDAK100 532  
4004005020915




Letzte Aktualisierung: 17.07.2018



Einsatzmöglichkeit des Kabels bei **Multimediodosen**

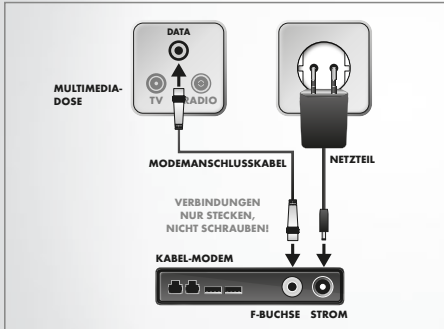

Einsatzmöglichkeit des Kabels bei **Antennendosen**

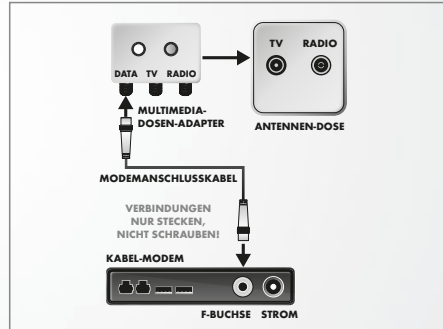

Entspricht / Corresponds: Klasse A (+10 dB) gem. DIN EN 60966-2-7: 2016-07 – KDG 1 TS 151

## HIGHLIGHTS (KDAK100 532)

- Koaxialkabel mit F-Quick Steckern mit Innenring zum Aufstecken
- 4-fach geschirmtes Anschlusskabel (Klasse A + 10 dB) zum Anschluss eines Kabelmodems an eine Multimedia-Dose
- Auch als Anschlusskabel für SAT- und Kabelreceiver mit F-Anschluss nutzbar
- Typ gemäß der Spezifikation Vodafone / Kabel Deutschland GmbH (Typ KDG 1 TS 151)

## TECHNISCHE DATEN

Qualität	ULTIMATE
Anschlüsse	2x F-Quick Stecker mit Innenring
Farbe	Weiß
Impedanz	75 Ohm
Kabelaufbau	1,08 mm (Innenleiter) 3,7 mm (Dielektrikum) 6 mm (Mantel)
Schirmungsmaß	Klasse A + 10 dB
Schirmung	4-fach geschirmt
Schirmungsmaterial	64er Aluminium-Geflecht/Aluminium-Verbundfolie/112er Aluminium-Geflecht/Aluminium-Verbundfolie
Innenleiter	CCS
Kabellänge	10 m
Verpackungsart	Schweißblister SBL05D

