



★★★  
ULTIMATE



## Modem Anschlusskabel für Self-Install

F-Quick Stecker > F-Quick Stecker

Dieses SCHWAIGER® Modem Anschlusskabel für Self-Install ist für höhere Anforderungen bei hochauflösenden Bild- und Tonübertragungen konzipiert. Es eignet sich bestens zum Anschluss eines Kabelmodems an eine Multimediadose sowie auch als

Anschlusskabel für SET Top Boxen mit F-Anschluss. Das Kabel bietet durch das sehr hohe Schirmmaß (Klasse A + 10dB) höchstmöglichen Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen und Funkstörungen aller Art.



**Typ gemäß Spezifikation  
Vodafone Kabel Deutschland GmbH**


### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.  
EAN


KDAK30 532  
4004005020281




Letzte Aktualisierung: 17.07.2018



Einsatzmöglichkeit des Kabels bei **Multimediodosen**

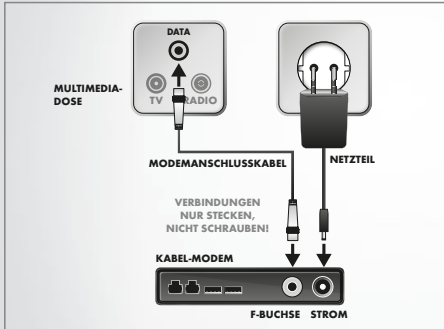

Einsatzmöglichkeit des Kabels bei **Antennendosen**

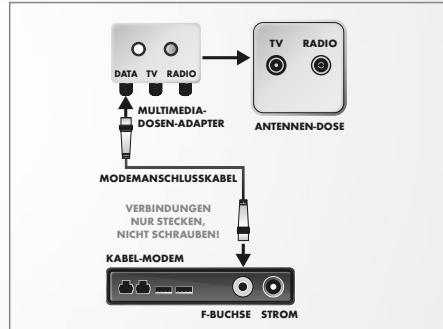

Entspricht / Corresponds: Klasse A (+10 dB) gem. DIN EN 60966-2-7: 2016-07 – KDG 1 TS 151

## HIGHLIGHTS (KDAK30 532)

- Koaxialkabel mit F-Quick Steckern mit Innenring zum Aufstecken
- 4-fach geschirmtes Anschlusskabel (Klasse A + 10 dB) zum Anschluss eines Kabelmodems an eine Multimedia-Dose
- Auch als Anschlusskabel für SAT- und Kabelreceiver mit F-Anschluss nutzbar
- Typ gemäß der Spezifikation Vodafone / Kabel Deutschland GmbH (Typ KDG 1 TS 151)

## TECHNISCHE DATEN

|                    |  |
|--------------------|--|
| Qualität           | ULTIMATE   |
| Anschlüsse         | 2x F-Quick Stecker mit Innenring   |
| Farbe              | Weiß   |
| Impedanz           | 75 Ohm   |
| Kabelaufbau        | 1,08 mm (Innenleiter)<br>3,7 mm (Dielektrikum)<br>6 mm (Mantel)                                |
| Schirmungsmaß      | Klasse A + 10 dB   |
| Schirmung          | 4-fach geschirmt   |
| Schirmungsmaterial | 64er Aluminium-Geflecht/Aluminium-Verbundfolie/112er Aluminium-Geflecht/Aluminium-Verbundfolie |
| Innenleiter        | CCS  |
| Kabellänge         | 3 m  |
| Verpackungsart     | Schweißblister SBL05B  |

