



SAT



SAT MINI Koaxialkabel (75 dB)

Dieses SCHWAIGER® Koaxialkabel ist für Satelliten- und Kabelfernsehinstallationen geeignet. Es ist 2-fach geschirmt und hat somit eine geringe Anfälligkeit gegenüber Störeinflüssen, die von außen auf das Kabel wirken. Das Kabel kann auf eine beliebige Länge

gekürzt und mit passenden F-Steckern ausgestattet werden. SCHWAIGER® bietet dafür ein geeignetes Abisolierwerkzeug an.



ARTIKEL INFORMATION


Artikel-Nr.
EAN

KOX60/25 042
4004005250428



4 004005 250428

Letzte Aktualisierung: 14.03.2016

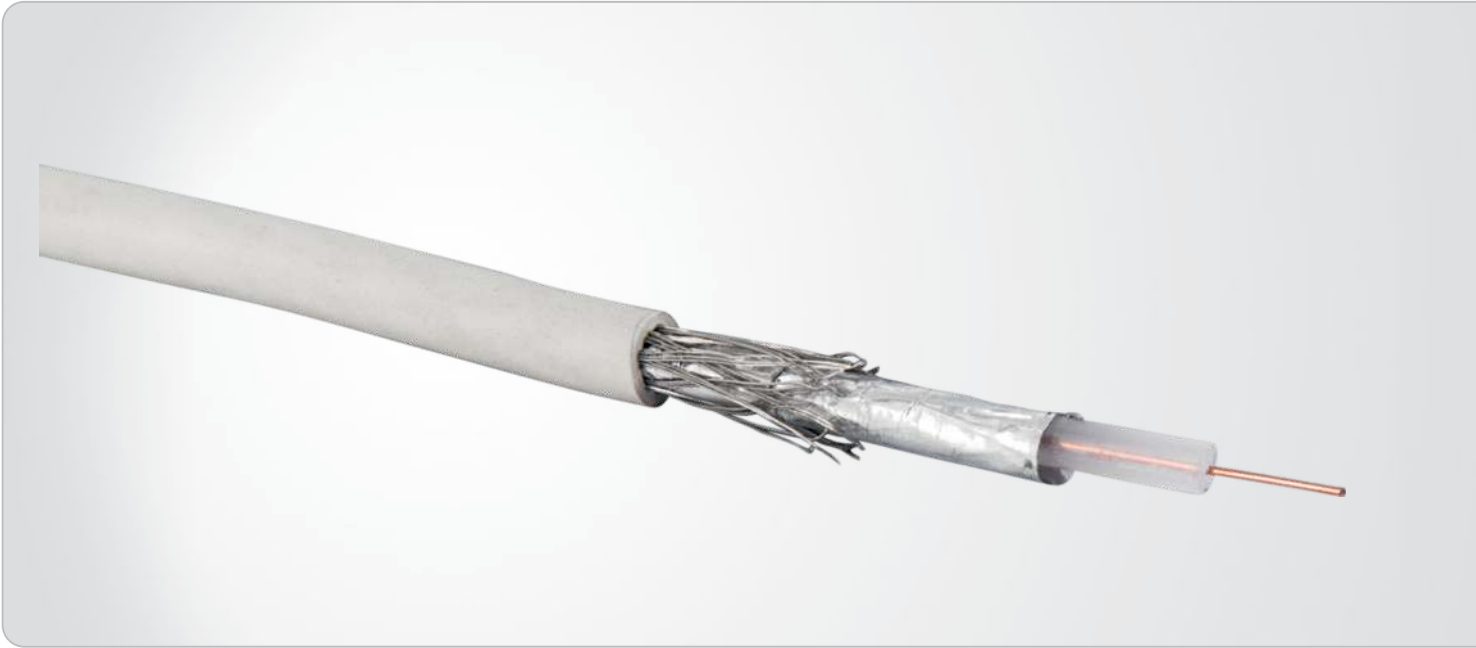

LEISTUNGSMERKMALE (KOX60/25 042)

- 2-fach Abschirmung für eine geringe Anfälligkeit für elektromagnetische Störeinflüsse
- Äußerst flexibel und leicht zu verlegen
- Kabel mit Metercodierung versehen
- Passende F-Stecker: Ø 4 mm (SCHWAIGER® FST8314)

TECHNISCHE DATEN

Kabelform	rund
Impedanz	75 Ohm
Schirmungsmaß	bis 860 MHz > 75 dB bis 2150 MHz > 65 dB
Schirmung	doppelt geschirmt
Schirmungsmaterial	48er Kupfer-Aluminium-Geflecht/ Aluminium-Verbundfolie

Innenleiter	CCS
Kabellänge	25 m
Produktmaterial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Verpackungsart	lose

Letzte Aktualisierung: 14.03.2016