



SAT

☆☆☆  
STANDARD

3m  
↔

75  
dB

2x  
shielded

## SAT Anschlusskabel (75 dB)

F-Stecker > F-Stecker

Dieses SCHWAIGER® SAT Anschlusskabel wird zum Anschluss des Satellitenreceivers an die SAT Dose eingesetzt. Dieses Kabel ist 2-fach geschirmt und hat somit eine geringe Anfälligkeit für Störeinflüsse, die von außen

auf das Kabel wirken können. Das Kabel bietet ein Schirmmaß von 75 dB.



### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.  
EAN

KVC30 533  
4004005203417



4 004005 203417

Letzte Aktualisierung: 19.01.2017




## HIGHLIGHTS (KVC30 533)

- 2-fach Abschirmung für eine geringe Anfälligkeit für elektromagnetische Störeinflüsse
- Stabiler Innen-PIN mit Nickelbeschichtung
- Kupferinnenleiter für eine gute Signalübertragung
- Robuster, beidseitig vergossener F-Stecker
- Stecker mit Rändelmutter

## TECHNISCHE DATEN

Qualität	STANDARD
Anschlüsse	2x F-Stecker
Farbe	Schwarz
Impedanz	75 Ohm
Stecker	Kunststoff voll abgeschirmt
Kabelaufbau	0,5 mm (Innenleiter) 2,8 mm (Dielektrikum) 5 mm (Mantel)
Schirmung	voll geschirmt
Schirmungsmaß	> 75 dB
Schirmungsmaterial	Aluminium-Verbundfolie/64er Geflecht
Kabellänge	3 m
Verpackungsart	Schweißblister SBL03

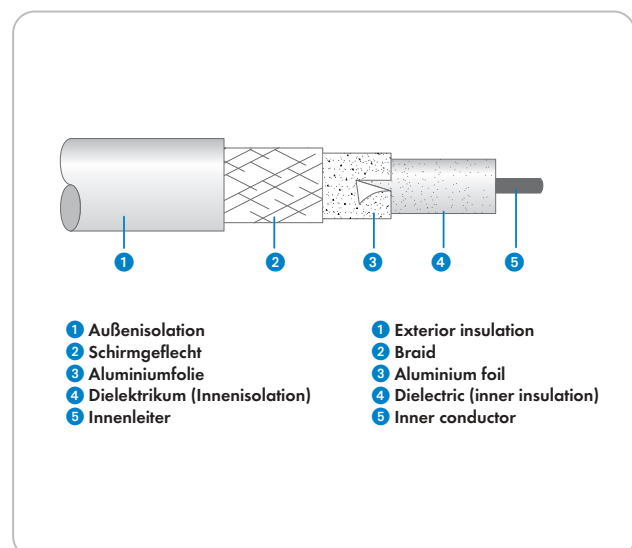

Letzte Aktualisierung: 19.01.2017