

SAT

Full HD tauglich

110
dB

4x
shielded

Full
HDTV
High Definition Multimedia Interface

SAT Anschlusskabel (110 dB)

F-Stecker > F-Stecker

Dieses SCHWAIGER[®] SAT Anschlusskabel ist für höhere Anforderungen bei hochauflösenden Bild- und Tonübertragungen konzipiert. Es eignet sich bestens für die Verbindung zwischen Satellitenreceiver und Satellitendose mit F-Anschluss. Das Kabel bietet durch das

sehr hohe Schirmmaß von 110 dB höchstmöglichen Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen und Funkstörungen aller Art. Der Kupferinnenleiter sorgt für verlustfreie Signalführung und somit für einen störungsfreien Empfang.

ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

KVCHD30 032
4004005152098



4 004005 152098

Letzte Aktualisierung: 14.03.2016




LEISTUNGSMERKMALE (KVCHD30 032)

- Besonders für HDTV via Satellit geeignet
- 4-fach Abschirmung für eine sehr gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen
- Sehr hohe Schirmungseigenschaft gewährleistet
- Kupferinnenleiter für eine gute Signalübertragung
- Beste Leitfähigkeit und minimaler Übertragungswiderstand durch vergoldete Kontakte
- Robuste Vollmetallstecker mit Kabelführung

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------|--------------------------|
| Anschlüsse | 2x F-Stecker |
| Impedanz | 75 Ohm |
| Stecker | Metall Kontakt vergoldet |
| Schirmungsmaß | 110 dB |
| Schirmung | 4-fach geschirmt |
| Innenleiter | Cu |
| Kabellänge | 3 m |
| Farbe | Weiß |
| Verpackungsart | Schweißblister SBL05A |

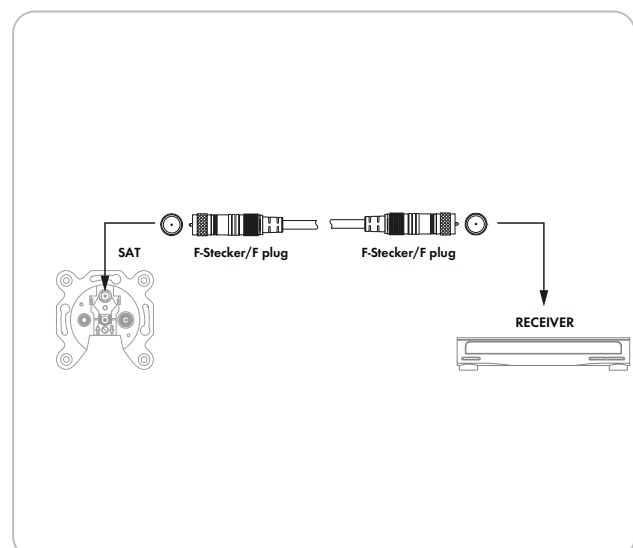

Letzte Aktualisierung: 14.03.2016