



**HD TV** tauglich

1,5 m

90 dB

2x shielded

HD TV  
Hochfrequenztechnik

## SAT Anschlusskabel (90 dB)

F-Stecker > F-Stecker

Dieses SCHWAIGER<sup>®</sup> SAT Anschlusskabel wird verwendet, um einen Satellitenreceiver mit einer SAT Anschlussdose zu verbinden. Das Kabel bietet durch das erhöhte Schirmmaß von 90 dB maximale Sicherheit vor elektromagnetischen Störeinflüssen. Dank

des Kabelaufbaus zeichnet es sich auch durch eine sehr geringe Signaldämpfung aus.

### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.  
EAN

KVCHQ15 032  
4004005115017



Letzte Aktualisierung: 14.03.2016




## LEISTUNGSMERKMALE (KVCHQ15 032)

- 2-fach Abschirmung für eine geringe Anfälligkeit für elektromagnetische Störeinflüsse
- Stabiler Innen-PIN mit Nickelbeschichtung für mehrmaliges, sicheres Verbinden
- Robuster, beidseitig vergossener F-Stecker
- Stecker mit Rändelmutter

## TECHNISCHE DATEN

Anschlüsse	2x F-Stecker
Kabelform	rund
Impedanz	75 Ohm
Stecker	Kunststoff voll abgeschirmt
Kabelaufbau	1 mm (Innenleiter) 4,5 mm (Dielektrikum) 6,6 mm (Mantel)
Schirmungsmaß	> 90 dB
Schirmung	2-fach geschirmt
Schirmungsmaterial	Aluminium-Verbundfolie/64er Aluminium-Geflecht
Innenleiter	Cu
Kabellänge	1,5 m
Farbe	Weiß
Verpackungsart	Schiebeblister 5b

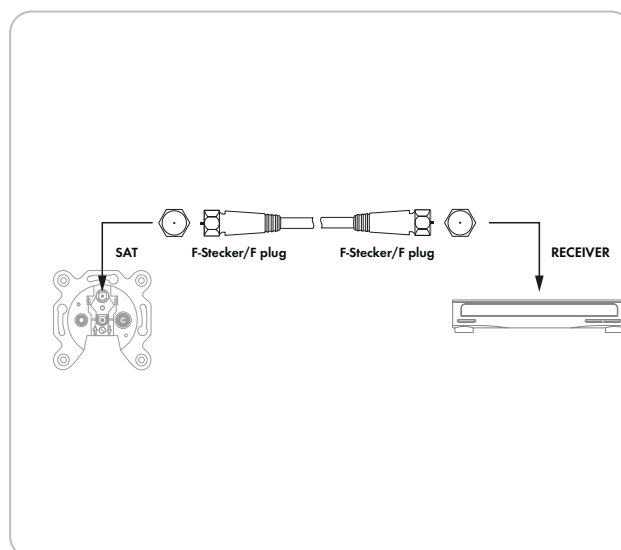

Letzte Aktualisierung: 14.03.2016