



HD TV tauglich
suitable

3m
↔

90
dB

2x
shielded

SAT Anschlusskabel (90 dB)

F-Stecker > F-Stecker

Dieses SCHWAIGER® SAT Anschlusskabel wird verwendet, um einen Satellitenreceiver mit einer SAT Anschlussdose zu verbinden. Das Kabel bietet durch das erhöhte Schirmmaß von 90 dB maximale Sicherheit vor elektromagnetischen Störeinflüssen. Dank

des Kabelaufbaus zeichnet es sich auch durch eine sehr geringe Signaldämpfung aus.

ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

KVCHQ30 032
4004005300918



Letzte Aktualisierung: 20.01.2017




HIGHLIGHTS (KVCHQ30 032)

- 2-fach Abschirmung für eine geringe Anfälligkeit für elektromagnetische Störeinflüsse
- Stabiler Innen-PIN mit Nickelbeschichtung für mehrmaliges, sicheres Verbinden
- Robuster, beidseitig vergossener F-Stecker
- Stecker mit Rändelmutter

TECHNISCHE DATEN

Anschlüsse	2x F-Stecker
Farbe	Weiß
Kabelform	rund
Impedanz	75 Ohm
Stecker	Kunststoff voll abgeschirmt
Kabelaufbau	1 mm (Innenleiter) 4,5 mm (Dielektrikum) 6,6 mm (Mantel)
Schirmung	2-fach geschirmt
Schirmungsmaß	> 90 dB
Schirmungsmaterial	Aluminium-Verbundfolie/64er Aluminium-Geflecht
Innenleiter	Cu
Kabellänge	3 m
Verpackungsart	Schiebeblister 5c

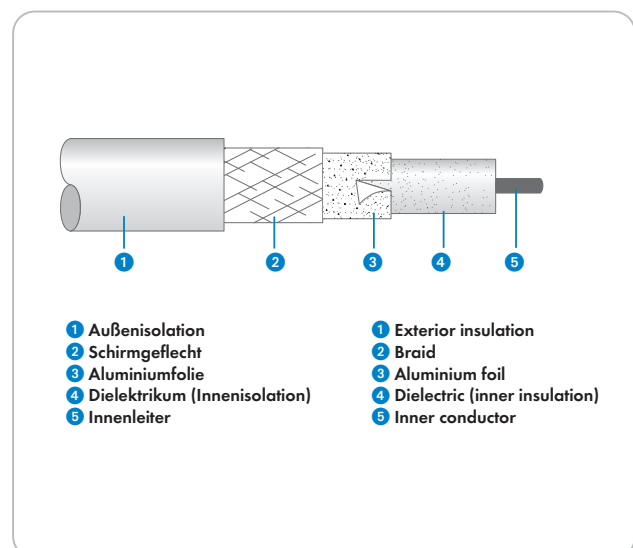

Letzte Aktualisierung: 20.01.2017