



SAT

1,5 m

75 dB

2x shielded

## SAT/Antennen Anschlusskabel (75 dB)

F-Stecker > IEC Buchse

Dieses SCHWAIGER® SAT Anschlusskabel kann zum Anschluss des Satellitenreceivers an die SAT bzw. Antennendose eingesetzt werden. Dieses Kabel ist 2-fach geschirmt und hat somit eine geringe Anfälligkeit für Störeinflüsse, die von außen auf das Kabel wirken

können. Das Kabel bietet ein Schirmmaß von 75 dB.

### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.  
EAN

KVCK171 032  
4004005171303



Letzte Aktualisierung: 14.03.2016




## LEISTUNGSMERKMALE (KVCK171 032)

- 2-fach Abschirmung für eine geringe Anfälligkeit für elektromagnetische Störeinflüsse
- Stabiler Innen-PIN mit Nickelbeschichtung
- Robuster, beidseitig vergossener Stecker

## TECHNISCHE DATEN

Anschlüsse	1 x F-Stecker 1 x IEC Buchse
Impedanz	75 Ohm
Stecker	Kunststoff voll abgeschirmt
Kabelaufbau	0,5 mm (Innenleiter) 2,8 mm (Dielektrikum) 5 mm (Mantel)
Schirmungsmaß	> 75 dB
Schirmung	doppelt geschirmt
Innenleiter	CCS
Kabellänge	1,5 m
Farbe	Weiß
Verpackungsart	Schiebeblister 5b

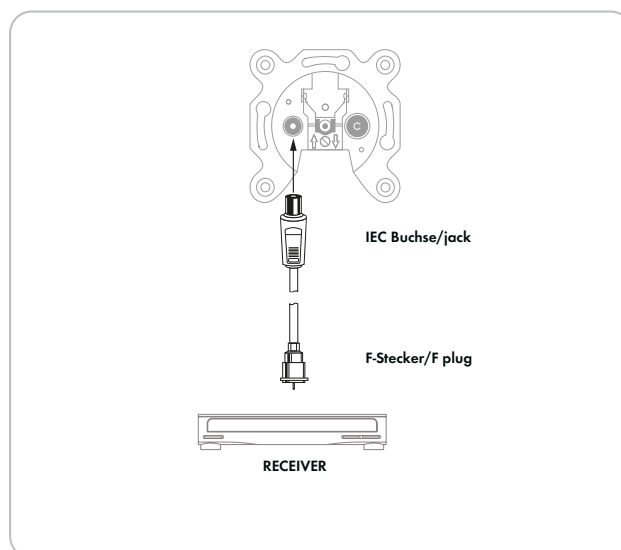

Letzte Aktualisierung: 14.03.2016