

SAT

☆☆☆
PROFESSIONAL

3m
↔

75
dB

2x
shielded

quick
fix

SAT Anschlusskabel (75 dB)

F-Quick Stecker > F-Quick Stecker

Dieses SCHWAIGER® Koaxialkabel ist für hohe Anforderungen bei Satelliten- und Kabelfernsehintallationen geeignet. Dieses Kabel ist 2-fach geschirmt und hat somit eine geringe Anfälligkeit gegenüber Störeinflüsse, die von außen auf das Kabel wirken. Das F-Quick

System bietet ein schnelles, mehrmaliges und sicheres Verbinden (F-Quick).



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

KVCQ30 532
4004005503999



Letzte Aktualisierung: 19.01.2017




HIGHLIGHTS (KVCQ30 532)

- Quick-Stecksystem
- 2-fach Abschirmung für eine geringe Anfälligkeit für elektromagnetische Störeinflüsse
- Stabiler Innen-PIN mit Nickelbeschichtung
- Äußerst flexibel und leicht zu verlegen

TECHNISCHE DATEN

Qualität	PROFESSIONAL
Anschlüsse	2x F-Quick Stecker
Farbe	Weiß
Impedanz	75 Ohm
Stecker	Metall Messinginsatz
Kabelaufbau	0,5 mm (Innenleiter) 2,8 mm (Dielektrikum) 5 mm (Mantel)
Schirmung	2-fach geschirmt
Schirmungsmaß	75 dB
Schirmungsmaterial	Aluminium-Verbundfolie/64er Kupfer-Geflecht
Innenleiter	Cu
Kabellänge	3 m
Produktmaterial	Kunststoff
Verpackungsart	Schweißblister SBL03

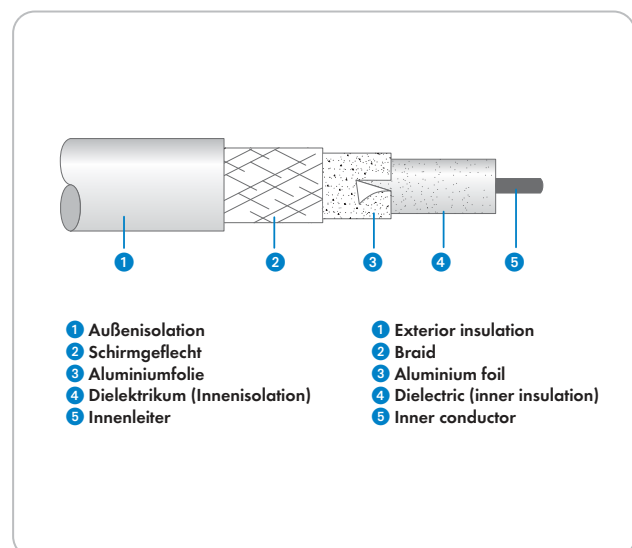

Letzte Aktualisierung: 19.01.2017