

SAT



SAT Anschlusskabel (75 dB)

F-Quick Stecker > F-Quick Stecker

Dieses SCHWAIGER[®] Koaxialkabel ist für hohe Anforderungen bei Satelliten- und Kabelfernsehintallationen geeignet. Dieses Kabel ist 2-fach geschirmt und hat somit eine geringe Anfälligkeit gegenüber Störeinflüsse, die von außen auf das Kabel wirken. Das F-Quick

System bietet ein schnelles, mehrmaliges und sicheres Verbinden (F-Quick).

ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

KVCQ50 032
4004005500172



Letzte Aktualisierung: 19.01.2017




HIGHLIGHTS (KVCQ50 032)

- Quick-Stecksystem
- 2-fach Abschirmung für eine geringe Anfälligkeit für elektromagnetische Störeinflüsse
- Stabiler Innen-PIN mit Nickelbeschichtung
- Äußerst flexibel und leicht zu verlegen

TECHNISCHE DATEN

Anschlüsse	2x F-Quick Stecker
Farbe	Weiß
Kabelform	rund
Impedanz	75 Ohm
Stecker	Metall Messinginsatz
Kabelaufbau	0,5 mm (Innenleiter) 2,8 mm (Dielektrikum) 5 mm (Mantel)
Schirmung	doppelt geschirmt
Schirmungsmaß	bis 470 MHz > 75 dB bis 862 MHz > 65 dB bis 2150 MHz > 55 dB
Schirmungsmaterial	Aluminium-Verbundfolie/64er Aluminium-Geflecht
Innenleiter	CCS
Kabellänge	5 m
Produktmaterial	Kunststoff
Verpackungsart	Schiebeblister 5c

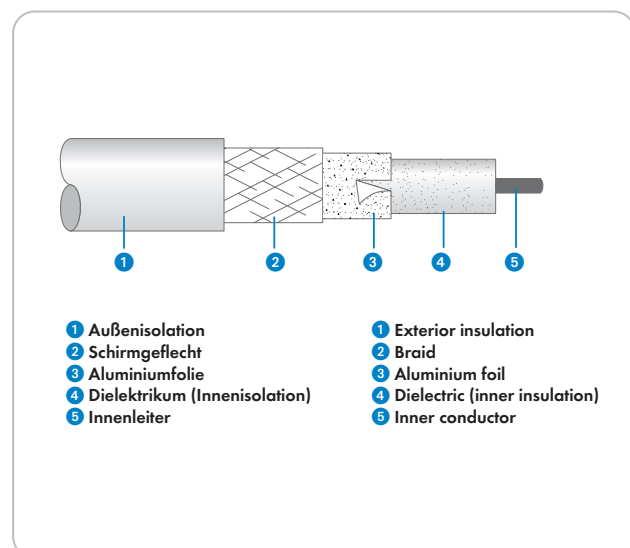

Letzte Aktualisierung: 19.01.2017