



★★★  
ULTIMATE

3m

110  
dB

4x  
shielded

## SAT Anschlusskabel (110 dB)

90° F-Winkelstecker > F-Stecker

Dieses SCHWAIGER® SAT Anschlusskabel ist für höhere Anforderungen bei hochauflösenden Bild- und Tonübertragungen konzipiert. Es eignet sich bestens für die Verbindung zwischen Satellitenreceiver und Satellitendose mit F-Anschluss. Das Kabel bietet durch das

sehr hohe Schirmmaß von 110 dB höchstmöglichen Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen und Funkstörungen aller Art. Der Kupferinnenleiter sorgt für verlustfreie Signalführung und somit für einen störungsfreien Empfang.



### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.  
EAN

KVCWHD30 532  
4004005505863



Letzte Aktualisierung: 24.01.2017




## HIGHLIGHTS (KVCWHD30 532)

- Besonders für HDTV via Satellit geeignet
- 4-fach Abschirmung für eine sehr gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen
- Kupferinnenleiter für eine gute Signalübertragung
- Beste Leitfähigkeit und minimaler Übertragungswiderstand durch vergoldete Kontakte
- Robuste Vollmetallstecker mit Kabelführung

## TECHNISCHE DATEN

Qualität	ULTIMATE
Anschlüsse	1x F-Stecker 1x F-Winkelstecker
Farbe	Transparent (Weiß)
Impedanz	75 Ohm
Stecker	Metall Kontakt vergoldet
Kabelaufbau	1 mm (Innenleiter) 3,1 mm (Dielektrikum) 6 mm (Mantel)
Schirmung	4-fach geschirmt
Schirmungsmaß	110 dB
Schirmungsmaterial	Aluminium-Verbundfolie/96er Aluminium-Geflecht/Aluminium- Verbundfolie/128er Aluminium- Geflecht
Innenleiter	Cu
Kabellänge	3 m
Verpackungsart	Schweißblister SBL04

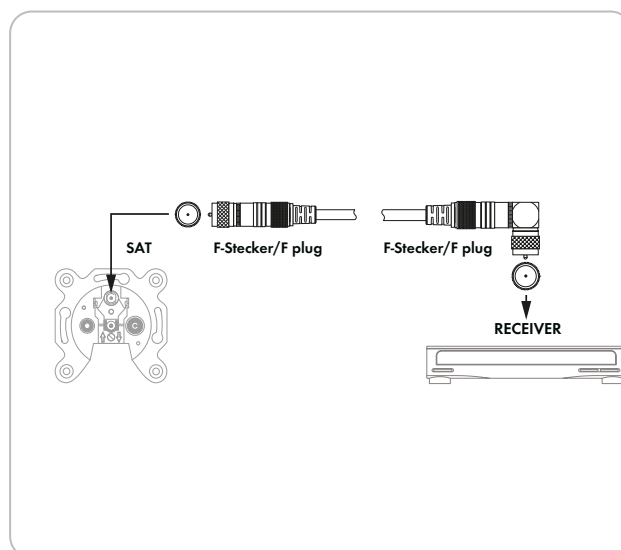

Letzte Aktualisierung: 24.01.2017