



★ ★ ★  
ULTIMATE

SAT > IP



## SAT > IP Multischalter

mit 4 Tunern + Netzwerkausgang

Der SCHWAIGER® SAT > IP Multischalter ist für die Umsetzung des klassischen SAT Signals auf internetbasierte Endgeräte zuständig. Ein Haushalt kann so über Tablets, PCs, Laptops, Smartphones, Connected TV, Spielekonsolen und Media Player mit TV Programmen

versorgt werden. Die neuartige Technik ist einfach mit bestehenden SAT Anlagen kombinierbar. Die IP Signale werden in den Router eingespeist und versorgen vier Klienten gleichzeitig über LAN oder WLAN.



### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.  
EAN

MS41IP 031  
4004005233605



Letzte Aktualisierung: 14.03.2016




## LEISTUNGSMERKMALE (MS41IP 031)

- Umsetzung des klassischen Satellitensignals auf IP
- 4 Tunereingänge für die Einspeisung in ein Quattro Band, Quad oder Unicable LNB
- IP Signalverteilung über LAN, WLAN oder Powerline an bis zu 4 Netzwerkanschlüsse möglich
- Endgerät muss das SAT>IP Protokoll unterstützen.
- Mögliche Clients mit Software oder App mit SAT>IP Protokoll: Tablet, PC, Laptop, Smartphone, Spielekonsole, Media Player u.a.

## TECHNISCHE DATEN

Qualität	ULTIMATE
Einsatzort	Innenbereich
Anschlüsse (Eingang)	4x F-Stecker 1x USB 2.0 A Buchse (USB für Update)
Anschlüsse (Ausgang)	1x RJ45 Buchse (8P8C) (Ethernet)
Frequenzbereich	950 - 2150 MHz (SAT)
Stromaufnahme	100 - 240 V AC extern: 12 V DC , max. 5 A, 30 W
Betriebstemperatur	0 - 70 °C
Gewicht	400 g
Abmessung (Breite)	250 mm
Abmessung (Tiefe)	35 mm
Abmessung (Höhe)	125 mm
Verpackungsart	Knüpfblister SF

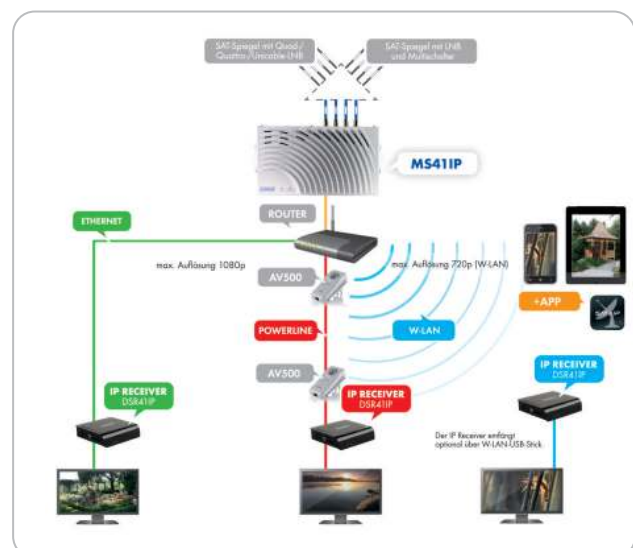

Letzte Aktualisierung: 14.03.2016