



2-Loch Einzeldose (2,5 dB)

Diese Einzeldose ist für den Einsatz an Einzel-, Gemeinschaftsantennen, Breitbandkabel- und SAT-Anlagen geeignet. Die Dose ist für den Fernseh- und Rundfunkempfang konzipiert und kann nur als Einzeldose betrieben werden. Mit

einer speziellen Klemmtechnik müssen die Kabelanschlüsse nicht verschraubt werden.


ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

DSE 021
4004005512502



Letzte Aktualisierung: 20.01.2017

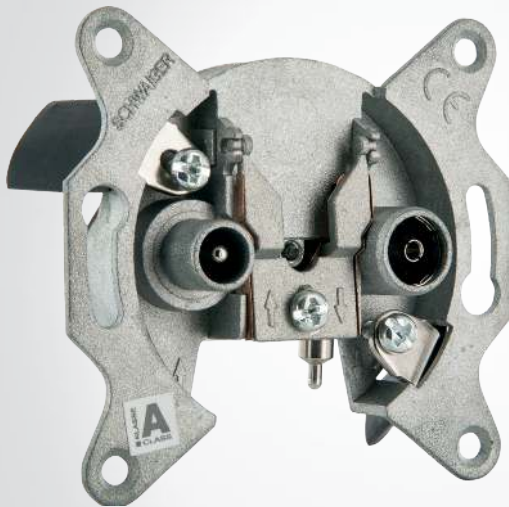


HIGHLIGHTS (DSE 021)

- Einzeldose für Kabel-, Antennen- und Satellitenanlagen
- Klemmtechnik für schraublose Innenleiterbefestigung (\varnothing 0,8 - 1,3 mm)

TECHNISCHE DATEN

Produktmaterial	Aluminium Druckguss korrosionsgeschützt
Farbe	Silber
Klassifikation	Klasse A
Anschlüsse	1x IEC Buchse 1x IEC Stecker
Frequenzbereich	5 - 2150 MHz (TV) 5 - 2150 MHz (RDF)
Entkopplung	> 22 dB (TV/RDF)
Anschlussdämpfung	8 dB (RDF) 2,5 dB (TV)
Einbautiefe	22 mm
Abmessungen (Breite)	70 mm
Abmessungen (Höhe)	66 mm
Verpackungsart	Schiebeblister 3c

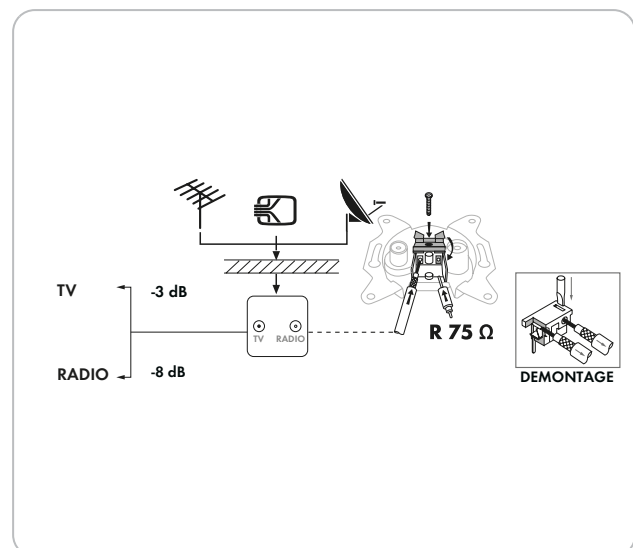

Letzte Aktualisierung: 20.01.2017