



2-Loch Einzel-Durchgangsdose (2,5 dB) mit Klemmtechnik

Diese Einzeldose ist für den Einsatz an Einzel- oder Gemeinschaftsantennen und SAT-Anlagen geeignet. Die Dose ist für den Fernseh- und Rundfunkempfang konzipiert. Mit

einer speziellen Klemmtechnik müssen die Kabelanschlüsse nicht verschraubt werden.

ARTIKEL INFORMATION


Artikel-Nr.
EAN

DSE20S 011
4004005200003



4 004005 200003

Letzte Aktualisierung: 08.03.2019

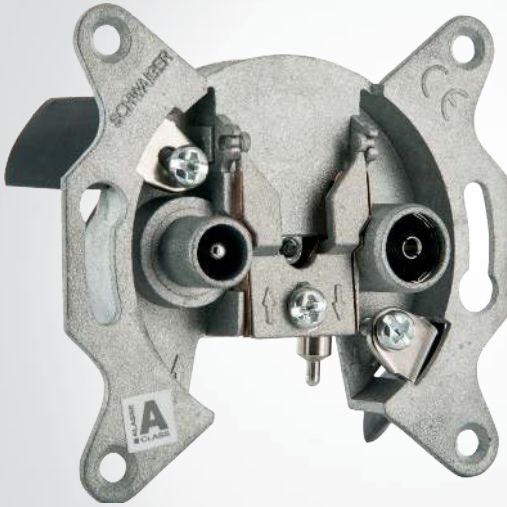

HIGHLIGHTS (DSE20S 011)

- Einzel-Durchgangsdose (2-Loch) für Kabel-, Antennen- und Satellitenanlagen
- Aufklappbare Klemmschelle zur Außenleiterbefestigung (max. 7,5 mm)
- Klemmtechnik für schraublose Innenleiterbefestigung (\varnothing 0,8 - 1,3 mm)
- Krallenbefestigung für Putzeinsätze (55 mm)
- Lieferumfang: 1x Antennendose

TECHNISCHE DATEN

Klassifikation	Klasse A
Anschlüsse (Eingang)	1x Lösbare Kontaktklemmfeder
Anschlüsse (Ausgang)	1x IEC Buchse (RDF) 1x IEC Stecker (TV)
Frequenzbereich	5 - 2150 MHz (TV/RDF)
Entkopplung	> 22 dB (TV/RDF)
Anschlussdämpfung	2,5 dB (TV) 8 dB (RDF)
Produktmaterial	Aluminium Druckguss korrosionsgeschützt
Einbautiefe	22 mm
Farbe	Silber
Abmessungen (Breite)	70 mm
Abmessungen (Höhe)	66 mm
Abmessungen (Tiefe)	30 mm
Verpackungsart	Karton

