

## 2-Loch Einzel- oder Stichleitungsdose (2 dB)

Diese SCHWAIGER® Einzeldose ist für den Einsatz an Einzel-, Gemeinschaftsantennen, Breitbandkabel- und SAT-Anlagen geeignet. Die Dose kann nur als Einzeldose betrieben werden. Dank der speziellen Klemmtechnik

müssen die Kabelanschlüsse nicht verschraubt werden.



### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.  
EAN

DSE300 011  
4004005300079



Letzte Aktualisierung: 14.03.2016




## LEISTUNGSMERKMALE (DSE300 011)

- Aufklappbare Klemmschelle zur Außenleiterbefestigung (max. 7,5 mm)
- Klemmtechnik für schraublose Innenleiterbefestigung ( $\varnothing$  0,8 - 1,3 mm)
- Krallenbefestigung für Putzeinsätze (55 mm)
- Normen, siehe Konformitätserklärung (Support & Service)

## TECHNISCHE DATEN

Klassifikation	Klasse A
Anschlüsse	1x F-Buchse 1x IEC Stecker
Anschlüsse (Eingang)	1x Lösbare Kontaktklemmfeder
Frequenzbereich	950 - 2150 MHz (SAT) 5 - 862 MHz (TV/RDF)
Entkopplung	> 26 dB (Terrestrik/SAT)
Anschlussdämpfung	1 - 2 dB
Einbautiefe	22 mm
Produktmaterial	Aluminium Druckguss korrosionsschutz
Verpackungsart	Karton

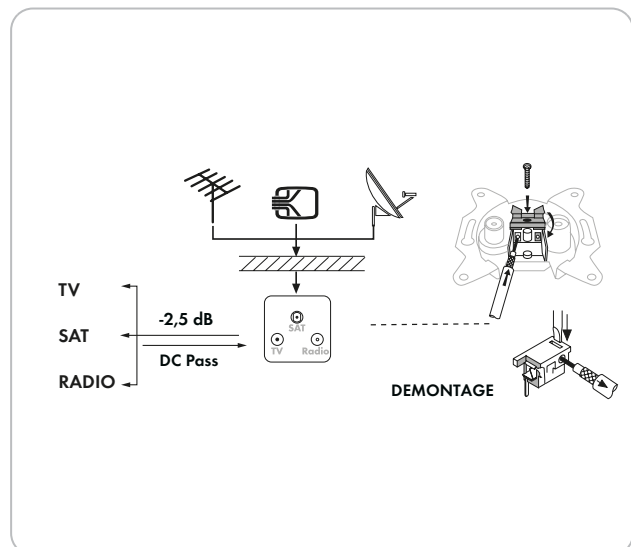

Letzte Aktualisierung: 14.03.2016