

## Breitband Durchgangsdose (8 dB)

Diese SCHWAIGER<sup>®</sup> Durchgangsdose ist für den Einsatz an Einzel-, Gemeinschaftsantennen und Breitbandkabel-Anlagen geeignet. Diese Dose ist mit zwei Richtkopplern versehen. Dank der speziellen Klemmtechnik

müssen die Kabelanschlüsse nicht verschraubt werden.




### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.  
EAN

RDS646/8 011  
4004005646016



Letzte Aktualisierung: 14.03.2016

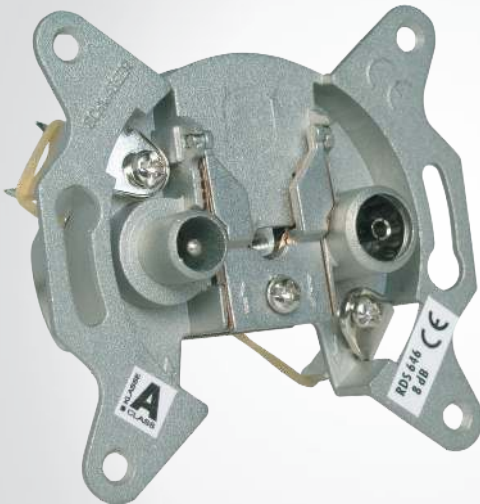

## LEISTUNGSMERKMALE (RDS646/8 011)

- Aufklappbare Klemmschelle zur Außenleiterbefestigung (max. 7,5 mm)
- Klemmtechnik für schraublose Innenleiterbefestigung ( $\varnothing$  0,8 - 1,3 mm)
- Krallenbefestigung für Putzeinsätze (55 mm)
- Normen, siehe Konformitätserklärung (Support & Service)

## TECHNISCHE DATEN

Klassifikation	Klasse A
Anschlüsse	1x IEC Buchse 1x IEC Stecker
Frequenzbereich	5 - 2150 MHz
Entkopplung	860/2150 MHz 28/22 dB (TV/RDF) 860/2150 MHz 28/22 dB Ausg./TV
Anschlussdämpfung	(typ.) 9 dB (SAT) (typ.) 8 dB (Terrestrik)

Durchgangsdämpfung	4 dB (Terrestrik) 5 dB (SAT)
Einbautiefe	22 mm
Produktmaterial	Aluminium Druckguss korrosionsgeschützt
Abmessung (Breite)	70 mm
Abmessung (Höhe)	66 mm
Verpackungsart	Karton

Letzte Aktualisierung: 14.03.2016