



☆☆☆
PROFESSIONAL



Multimedia Durchgangsdose (8 dB) im Set mit Abdeckrahmen und Aufputzkasten

Dieses SCHWAIGER® Set besteht aus einer Multimedia Durchgangsdose, einem Aufputzkasten und einem Abdeckrahmen. Die Dose ist für den Einsatz an Breitbandkabelanlagen geeignet und als Durchgangsdose mit Triple Play für Internetdienste konzipiert. Die

Anschlüsse wurden zum Schutz gegen Brummspannung und Ausgleichströme galvanisch getrennt. Sie ist für den Fernseh- und Rundfunkempfang sowie für das Internet geeignet. Dank der speziellen Klemmtechnik müssen die Kabelanschlüsse nicht verschraubt werden.




ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

RDS908 531
4004005021516



Letzte Aktualisierung: 27.09.2018

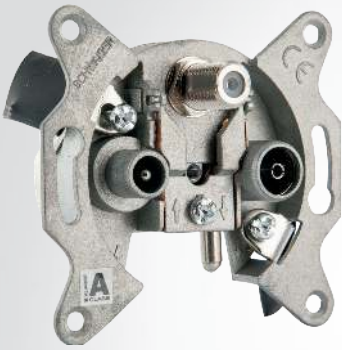

HIGHLIGHTS (RDS908 531)

- Klemmtechnik, schraubenlose Innenleiterbefestigung für schnelle und fehlerfreie Montage (Ø 0,4 - 1,2 mm)
- Geringe Einbautiefe
- Langer F-Connector zur einfachen Montage der Anschlusskabel
- Aufklappbare Klemmschelle zur Außenleiterbefestigung (max. 7,5 mm)
- Krallenbefestigung für Putzeinsätze (55 mm)
- Normen, siehe Konformitätserklärung (Support & Service)
- Für Zwei- oder Dreiloch-Antennensteckdosen
- Zur Aufputzmontage in Verbindung mit der Antennensteckdose und der Abdeckplatte
- Im Lieferumfang enthalten: 1x Abdeckrahmen, 1x Aufputzkasten

TECHNISCHE DATEN

Qualität	PROFESSIONAL
Anschlüsse	1x F-Buchse (Daten) 1x IEC Stecker 1x IEC Buchse
Frequenzbereich	5 - 1000 MHz
Entkopplung	5 - 65 MHz > 60 dB (Daten/TV) 87 - 862 MHz > 34 dB (Daten/TV) 5 - 65 MHz > 60 dB (Daten/RDF)
Rückflussdämpfung	> 21 dB (Daten) > 10 dB (TV/RDF) > 14 dB (IN/OUT)
Anschlussdämpfung	8 dB (Daten/RDF/TV)
Durchgangsdämpfung	5 - 1000 MHz 4 dB (typisch)
Produktmaterial	Aluminium Druckguss korrosionsschutz
Verpackungsart	Schweißblister SBL07

